



Fascination de l'électrotechnique

Traversées de cloison


→ USB
FW6
RJ45
HDMI
...

Table des matières

	Connecteurs Rontron-R-	
	Juwel	page 03 - 06
	- USB	page 06 - 07
	- Fire-Wire	page 07
	- RJ45	page 08
	- PS2	page 08
	- SVHS	page 08
	- HDMI	page 08 - 09
	- Fiches jack	page 10 - 11
	- Accessoires	
	Connecteurs Rontron-Q-	
	Juwel	page 13
	- USB	page 14
	- Fire-Wire	page 14
	- RJ45	page 15
	- Accessoires	
	Connecteurs Oktron-Juwel	
	- USB	page 17
	Connecteur Quartron-Juwel	
	- VGA	page 19
	- RS232	page 19

Pour plus de détails, merci de vous reporter à notre site www.schlegel.biz ou à notre catalogue général.

Dimensions découpe de montage

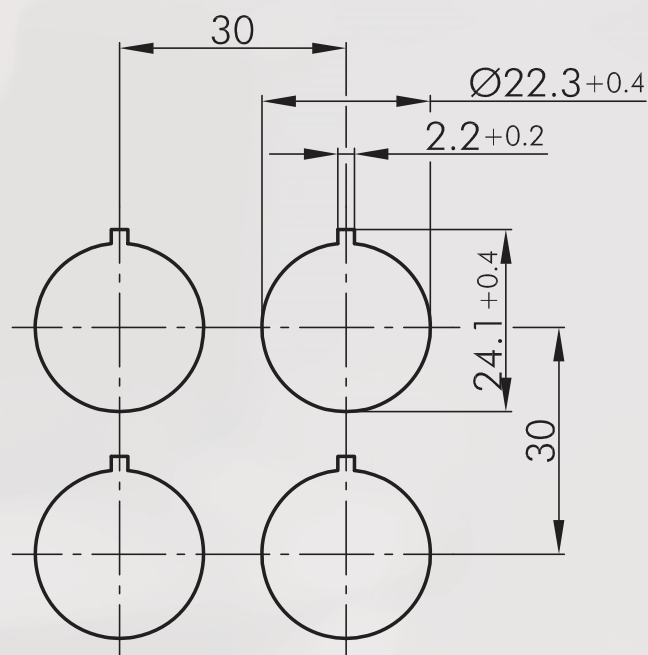

Index

A propos de nous

Appareils de commande

Têtes de commande

Systèmes interface
bus de terrain





Boîtiers

Interrupteurs de fin
de course

Interrupteurs à pédale

Blocs de jonction

Traversées de cloison

Illustration	Dimensions	Description	Références
		Connecteur USB avant: connecteur USB type A arrière: câble USB2.0 (lg 60 cm) avec fiche USB A Autres longueurs de câble possibles sur demande face avant couleur argentée	RRJ_USB
		Connecteur USB avant: connecteur USB type A arrière: câble USB2.0 (lg 60 cm) avec fiche USB A autres longueurs de câble possibles sur demande face avant acier inox poli	RRJVA_USB
		Connecteur USB3.0 avant: connecteur USB type A arrière: câble USB3.0 (lg 60 cm) avec fiche USB A autres longueurs de câble possibles sur demande face avant couleur argentée	RRJ_USB3
		Connecteur USB3.0 avant: connecteur USB type A arrière: câble USB3.0 (lg 60 cm) avec fiche USB A autres longueurs de câble possibles sur demande face avant acier inox poli	RRJVA_USB3


Traversées de cloison

Illustration

Dimensions

Description

Références




Connecteur USB

avant:
connecteur USB type A

arrière:
câble USB2.0 (lg 100 cm) avec prise, 5 pôles (espacement 2,54 mm)
pour connexion directe sur la carte mère

Autres longueurs de câble possibles sur demande
face avant couleur argentée

RRJ_USB-100CM_673




Connecteur USB double

avant:
2 connecteurs USB type A

arrière:
2 câbles USB2. (lg 60 cm) avec fiche USB A

Autres longueurs de câble possibles sur demande
face avant couleur argentée

RRJ_2USB




Connecteur USB double

avant:
2 connecteurs USB type A

arrière:
2 câbles USB2.0 (lg 60 cm) avec fiche USB A

Autres longueurs de câble possibles sur demande
face avant acier inox poli

RRJVA_2USB




Connecteur USB

avant:
connecteur USB type A

arrière:
connecteur USB type A

face avant couleur argentée

RRJ_USB_AA



Connecteur USB

avant:
connecteur USB type A

arrière:
connecteur USB type A

face avant acier inox poli

RRJVA_USB_AA

Traversées de cloison

Illustration	Dimensions	Description	Références
		Connecteur USB3.0 Pinout: 1:1 avant: connecteur USB type A arrière: connecteur USB type A face avant couleur argentée	RRJ_USB3_AA
		Connecteur USB3.0 Pinout: 1:1 avant: connecteur USB type A arrière: connecteur USB type A face avant acier inox poli	RRJVA_USB3_AA
		Connecteur USB Pinout: twisted data line avant: connecteur USB type A arrière: connecteur USB type A face avant couleur argentée	RRJ_USB3_AA_633
		Connecteur USB3.0 Pinout: twisted data line avant: connecteur USB type A arrière: connecteur USB type A face avant acier inox poli	RRJVA_USB3_AA633
		Connecteur USB avant: connecteur USB type A arrière: connecteur USB type B face avant couleur argentée	RRJ_USB_AB
		Connecteur USB avant: connecteur USB type A arrière: connecteur USB type B face avant acier inox poli	RRJVA_USB_AB

Index

A propos de nous

Appareils de commande

Têtes de commande

Systèmes interface
bus de terrain

Boîtiers

Interrupteurs de fin
de course

Interrupteurs à pédale

Blocs de jonction

Traversées de cloison

Index

A propos de nous

Appareils de commande

Têtes de commande

Systèmes interface
bus de terrain

Boîtiers

Interrupteurs de fin
de course

Interrupteurs à pédale


Blocs de jonction

Illustration

Dimensions

Description

Références



Connecteur USB


avant:
connecteur USB type B

arrière:
connecteur USB type A

face avant couleur argentée



RRJ_USB_BA



Connecteur USB


avant:
connecteur USB type B

arrière:
connecteur USB type A

face avant acier inox poli



RRJVA_USB_BA



Connecteur USB


avant:
connecteur USB type B

arrière:
connecteur USB type B

face avant couleur argentée



RRJ_USB_BB



Connecteur USB


avant:
connecteur USB type B

arrière:
connecteur USB type B

face avant acier inox poli



RRJVA_USB_BB



Connecteur USB


avant:
connecteur USB type B

arrière:
câble USB2.0 (lg 50 cm) avec fiche USB B

face avant couleur argentée



RRJ_USB_BB_50CM



Connecteur FireWire

avant:
connecteur FireWire






arrière:
connecteur FireWire

face avant couleur argentée



RRJ_FW6_STB

Traversées de cloison

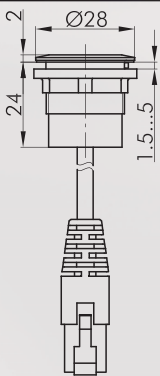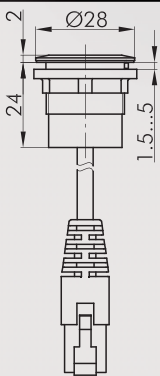Illustration	Dimensions	Description	Références
		Connecteur FireWire avant: connecteur FireWire arrière: connecteur FireWire face avant acier inox poli	 RRJVA_FW6_STB
		Connecteur RJ45 avant: connecteur RJ45 avec écran arrière: câble lg 60cm + fiche RJ45 avec écran face avant couleur argentée	 RRJ_RJ45
		Connecteur RJ45 avant: connecteur RJ45 avec écran arrière: câble lg 60cm + fiche RJ45 avec écran face avant acier inox poli	 RRJVA_RJ45
		Connecteur RJ45 avant: connecteur RJ45 avec écran arrière: connecteur RJ45 avec écran face avant couleur argentée	 RRJ_RJ45_STB
		Connecteur RJ45 avant: connecteur RJ45 avec écran arrière: connecteur RJ45 avec écran face avant acier inox poli	 RRJVA_RJ45_STB

Index

A propos de nous

Appareils de commande

Têtes de commande

Systèmes interface
bus de terrain

Boîtiers

Interrupteurs de fin
de course

Interrupteurs à pédale

Blocs de jonction


Traversées de cloison

Illustration

Dimensions

Description

Références




Connecteur PS2

avant:
connecteur PS2

arrière:
câble PS2 (lg 200 cm) avec fiche PS2

Autres longueurs de câbles possibles sur demande
face avant couleur argentée

RRJ_PS2_200CM




Connecteur SVHS

avant:
connecteur SVHS

arrière:
câble SVHS (lg 200 cm) avec fiche SVHS

Autres longueurs de câble possibles sur demande
face avant couleur argentée

RRJ_SVHS_200CM




Connecteur HDMI

avant:
connecteur HDMI

arrière:
connecteur HDMI

face avant couleur argentée

RRJ_HDMI_STB




Jack 2,5 mm

avant:
jack femelle 2,5 mm (TRS)

arrière:
câble (lg 200 cm) avec jack mâle 2,5 mm

Autres longueurs de câble possibles sur demande
face avant couleur argentée

RRJ_KL2,5_200CM



Jack 2,5 mm





avant:
jack femelle 2,5 mm (TRS)

arrière:
câble (lg 200 cm) avec jack mâle 2,5 mm

Autres longueurs de câble possibles sur demande
face avant acier inox poli

RRJVA_KL2,5_200

Traversées de cloison

Illustration	Dimensions	Description	Références
		Jack 3,5 mm avant: jack femelle 3,5 mm (TRS) arrière: câble (lg 200 cm) avec jack mâle 3,5 mm Autres longueurs de câble possibles sur demande face avant couleur argentée 	RRJ_ KL3,5_200CM
		Jack 3,5 mm avant: jack femelle 3,5 mm (TRS) arrière: câble (lg 200 cm) avec jack mâle 3,5 mm Autres longueurs de câble possibles sur demande face avant acier inox poli 	RRJVA_ KL3,5_200
		Jack 6,3 mm avant: jack femelle 6,3 mm (TRS) arrière: câble (lg 200 cm) avec jack mâle 6,3 mm Autres longueurs de câble possibles sur demande face avant couleur argentée 	RRJ_ KL6,3_200CM
		Jack 6,3 mm avant: jack femelle 6,3 mm (TRS) arrière: câble (lg 200 cm) avec jack mâle 6,3 mm Autres longueurs de câble possibles sur demande face avant acier inox poli 	RRJVA_ KL6,3_200

Index

A propos de nous

Appareils de commande

Têtes de commande

Systèmes interface
bus de terrain

Boîtiers

Interrupteurs de fin
de course

Interrupteurs à pédale

Blocs de jonction

Ø 30,5 mm

Accessoires pour actionneurs

Illustration

Dimensions

Description

Références

IP69K



Capot de protection alu

- couvercle imperdable vissable
 - utilisable pour tous les jacks des séries Rontron-R-Juwel
- couleur argentée



SDAL22RR

IP40



Capot de protection plombable

- température d'utilisation de -30 °C à +70°C
- couleur transparent



KDP22RR

IP65
IP67



Capot de protection plombable, étanche et robuste

- couleur transparent



KDPR22RR

IP67



Capot de protection en TPE souple

- température d'utilisation de -50 °C à +100°C
- couleur noir



AK22RRSW

IP65



Anneau lumineux pour indication d'état ou éclairage additionnel

- pour une signalisation lumineuse supplémentaire
- tension assignée: 24V AC/DC
- consommation: 25 ... 35 mA (DC)
- découpe de montage 30,5 mm
- raccordement par connecteur JST ZHR-3

livré sans l'actionneur

couleur LED

bleu



LR22K_24B

jaune



LR22K_24Y

blanc



LR22K_24W

rouge





LR22K_24R

vert



LR22K_24G



Câble de raccordement

VK_JST3_014

- avec 1 extrémité libre, pour le raccordement de l'anneau lumineux à la source d'alimentation.
- Lg approximative 80 cm, section 0,14 mm²

Index

A propos de nous

Appareils de commande

Têtes de commande

Systèmes interface
bus de terrain


Boîtiers

Interrupteurs de fin
de course


Interrupteurs à pédale

Blocs de jonction

Accessoires pour actionneurs

Illustration	Dimensions	Description	Références
IP65  	Ø 30,5	Anneau lumineux RGB, pour indication d'état ou signalisation - en tant que signal lumineux supplémentaire - anneau d'une seule pièce (360°) - tension assignée 24V AC (redresseur demi-onde)/DC - jusqu'à 16,7m de couleurs possibles (mélange des teintes par signal PWM) couleur LED rouge/vert/bleu	LR22K_24RGB
		Câble de raccordement pour anneau lumineux RGB avec 1 extrémité libre, pour le raccordement de l'anneau lumineux RGB à la source d'alimentation. Lg approximative 80 cm, section 0,14 mm²	VK_LRR22_RGB
		Outil de montage avec auto limitation du couple de serrage Pour les séries QUARTEX-R(-JUWEL), KOMBITAST-R-JUWEL, KOMBITAST-RJ-acier inox, KOMBITAST-RJ-Eco, RONDEX, RONDEX-M, RVA, DUX-Basic, SHORTRON, jacks des séries RONTRON-R/-Q-JUWEL	S22

Dimensions découpe de montage

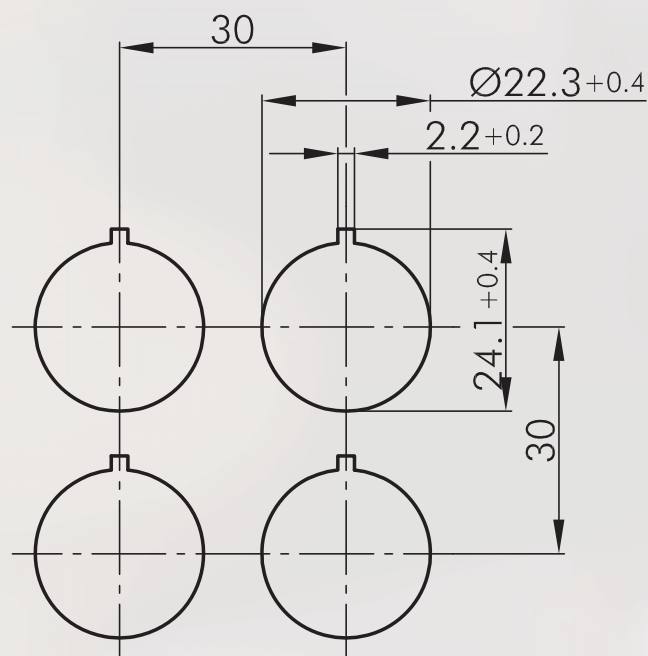

Index

A propos de nous

Appareils de commande

Têtes de commande

Systèmes interface
bus de terrain







Boîtiers

Interrupteurs de fin
de course

Interrupteurs à pédale

Blocs de jonction

Traversées de cloison

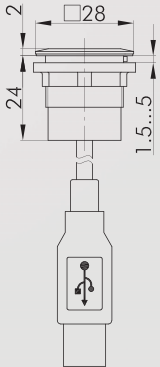Illustration	Dimensions	Description	Références
		Connecteur USB avant: connecteur USB type A arrière: câble USB2.0 (lg 60 cm) avec fiche USB A Autres longueurs de câble possibles sur demande face avant couleur argentée	RQJ_USB
		Connecteur USB avant: connecteur USB type A arrière: connecteur USB type A face avant couleur argentée	RQJ_USB_AA
		Connecteur USB3.0 avant: connecteur USB type A arrière: connecteur USB type A face avant couleur argentée	RQJ_USB3_AA
		Connecteur USB avant: connecteur USB type A arrière: connecteur USB type B face avant couleur argentée	RQJ_USB_AB
		Connecteur USB avant: connecteur USB type B arrière: connecteur USB type A face avant couleur argentée	RQJ_USB_BA
		Connecteur USB avant: connecteur USB type B arrière: connecteur USB type B face avant couleur argentée	RQJ_USB_BB


Traversées de cloison

Illustration

Dimensions

Description

Références



Connecteur FireWire


avant:
connecteur FireWire

arrière:
connecteur FireWire

face avant couleur argentée



RQJ_FW6_STB

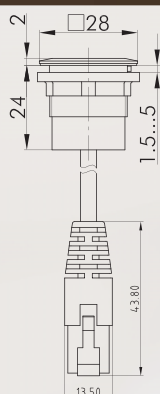

Connecteur RJ45


avant:
connecteur RJ45 avec écran

arrière:
câble lg 60cm + fiche RJ45 avec écran

face avant couleur argentée



RQJ_RJ45



Connecteur RJ45

avant:
connecteur RJ45 avec écran

arrière:
connecteur RJ45 avec écran

face avant couleur argentée



RQJ_RJ45_STB

Index

A propos de nous

Appareils de commande

Têtes de commande

Systèmes interface
bus de terrain

Boîtiers

Interrupteurs de fin
de course

Interrupteurs à pédale

Blocs de jonction

Accessoires pour actionneurs

Illustration	Dimensions	Description	Références
		Capot de protection plombable température d'utilisation de -30 °C à + 70°C couleur transparent	KDP22RR
		Capot de protection plombable, étanche et robuste couleur transparent	KDPR22RR
		Outil de montage avec auto limitation du couple de serrage Pour les séries QUARTEX-R(-JUWEL), KOMBITAST-R-JUWEL, KOMBITAST-RJ-acier inox, KOMBITAST-RJ-Eco, RONDEX, RONDEX-M, RVA, DUX-Basic, SHORTRON, jacks des séries RONTRON-R/-Q-JUWEL	S22

Index

A propos de nous

Appareils de commande

Têtes de commande

Systèmes interface
bus de terrain


Boîtiers

Interrupteurs de fin
de course

Interrupteurs à pédale

Blocs de jonction

Dimensions découpe de montage

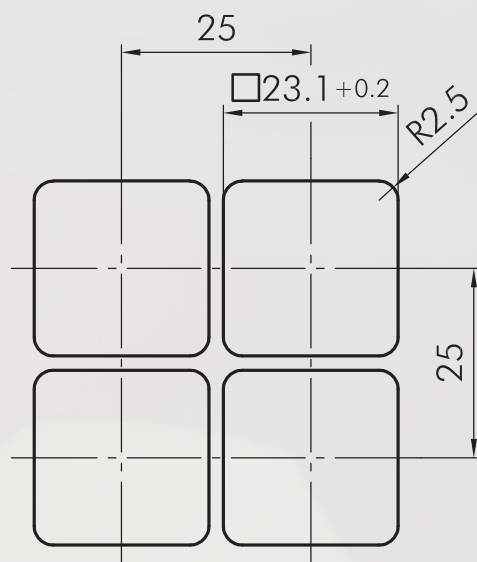

Index

A propos de nous

Appareils de commande

Têtes de commande

Systèmes interface
bus de terrain




Boîtiers

Interrupteurs de fin
de course


Interrupteurs à pédale

Blocs de jonction

Traversées de cloison Accessoires pour actionneurs

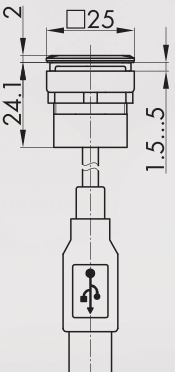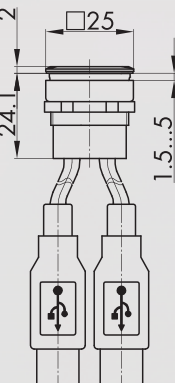Illustration	Dimensions	Description	Références
 		Connecteur USB avant: connecteur USB type A arrière: câble USB2.0 (lg 60 cm) avec fiche USB type A Autres longueurs de câble possibles sur demande face avant noir	OKJ_USB
 		Connecteur USB double avant: 2 connecteurs USB type A arrière: 2 câbles USB2.0 (lg 60 cm) avec fiche USB A Autres longueurs de câble possibles sur demande face avant noir	OKJ_2USB
 		Connecteur USB avant: connecteur USB type A arrière: connecteur USB type A face avant noir	OKJ_USB_AA
IP40 		Capot de protection pour les boutons-poussoirs et prises de la série OKTRON-JUWEL couleur transparent	KDOKJ
		Outil de montage avec auto limitation du couple de serrage Pour les séries QUARTEX-R(JUWEL), KOMBITAST-R-JUWEL, KOMBITAST-RJ-acier inox, KOMBITAST-RJ-Eco, RONDEX, RONDEX-M, RVA, DUX-Basic, SHORTRON, jacks des séries RONTRON-R/-Q-JUWEL	S22

Dimensions découpe de montage

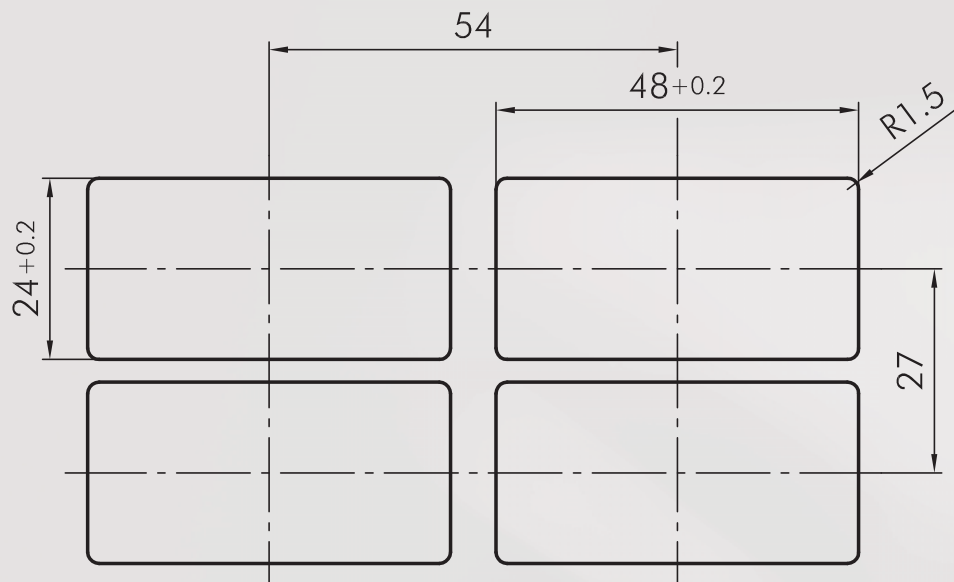

Index

A propos de nous

Appareils de commande

Systèmes interface
bus de terrain

Boîtiers

Interrupteurs de fin
de course

Interrupteurs à pédale

Blocs de jonction


Traversées de cloison
Accessoires pour actionneurs

Illustration

Dimensions

Description

Références

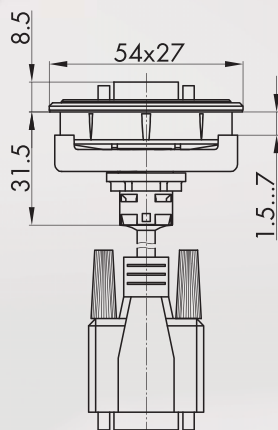


Connecteur VGA

avant:
connecteur VGA

arrière:
câble VGA (lg 100 cm) avec fiche

Autres longueurs de câble possibles sur demande
face avant noir

LXJ_VGA_100CM

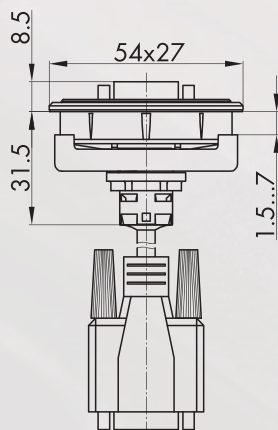

Connecteur RS232

avant:
connecteur RS232

arrière:
câble RS232 (lg 100 cm) avec fiche

Autres longueurs de câble possibles sur demande
face avant noir

LXJ_RS232_100CM



Outil de montage hexagonal

avec auto limitation du couple de serrage
pour les séries OKTRON, OKTRON-JUWEL, OKTRON-R,
RONTRON-R-JUWEL, RONTRON-R-Exclusive, RONTRON-Q-
JUWEL, RONTRON-Q-Exclusive, QUARTRON(-L), QUARTRON-
JUWEL(-L), RX, RX-JUWEL

S16

Index

A propos de nous

Appareils de commande

Têtes de commande


Systèmes interface
bus de terrain

Boîtiers

Interrupteurs de fin
de course

Interrupteurs à pédale

Blocs de jonction

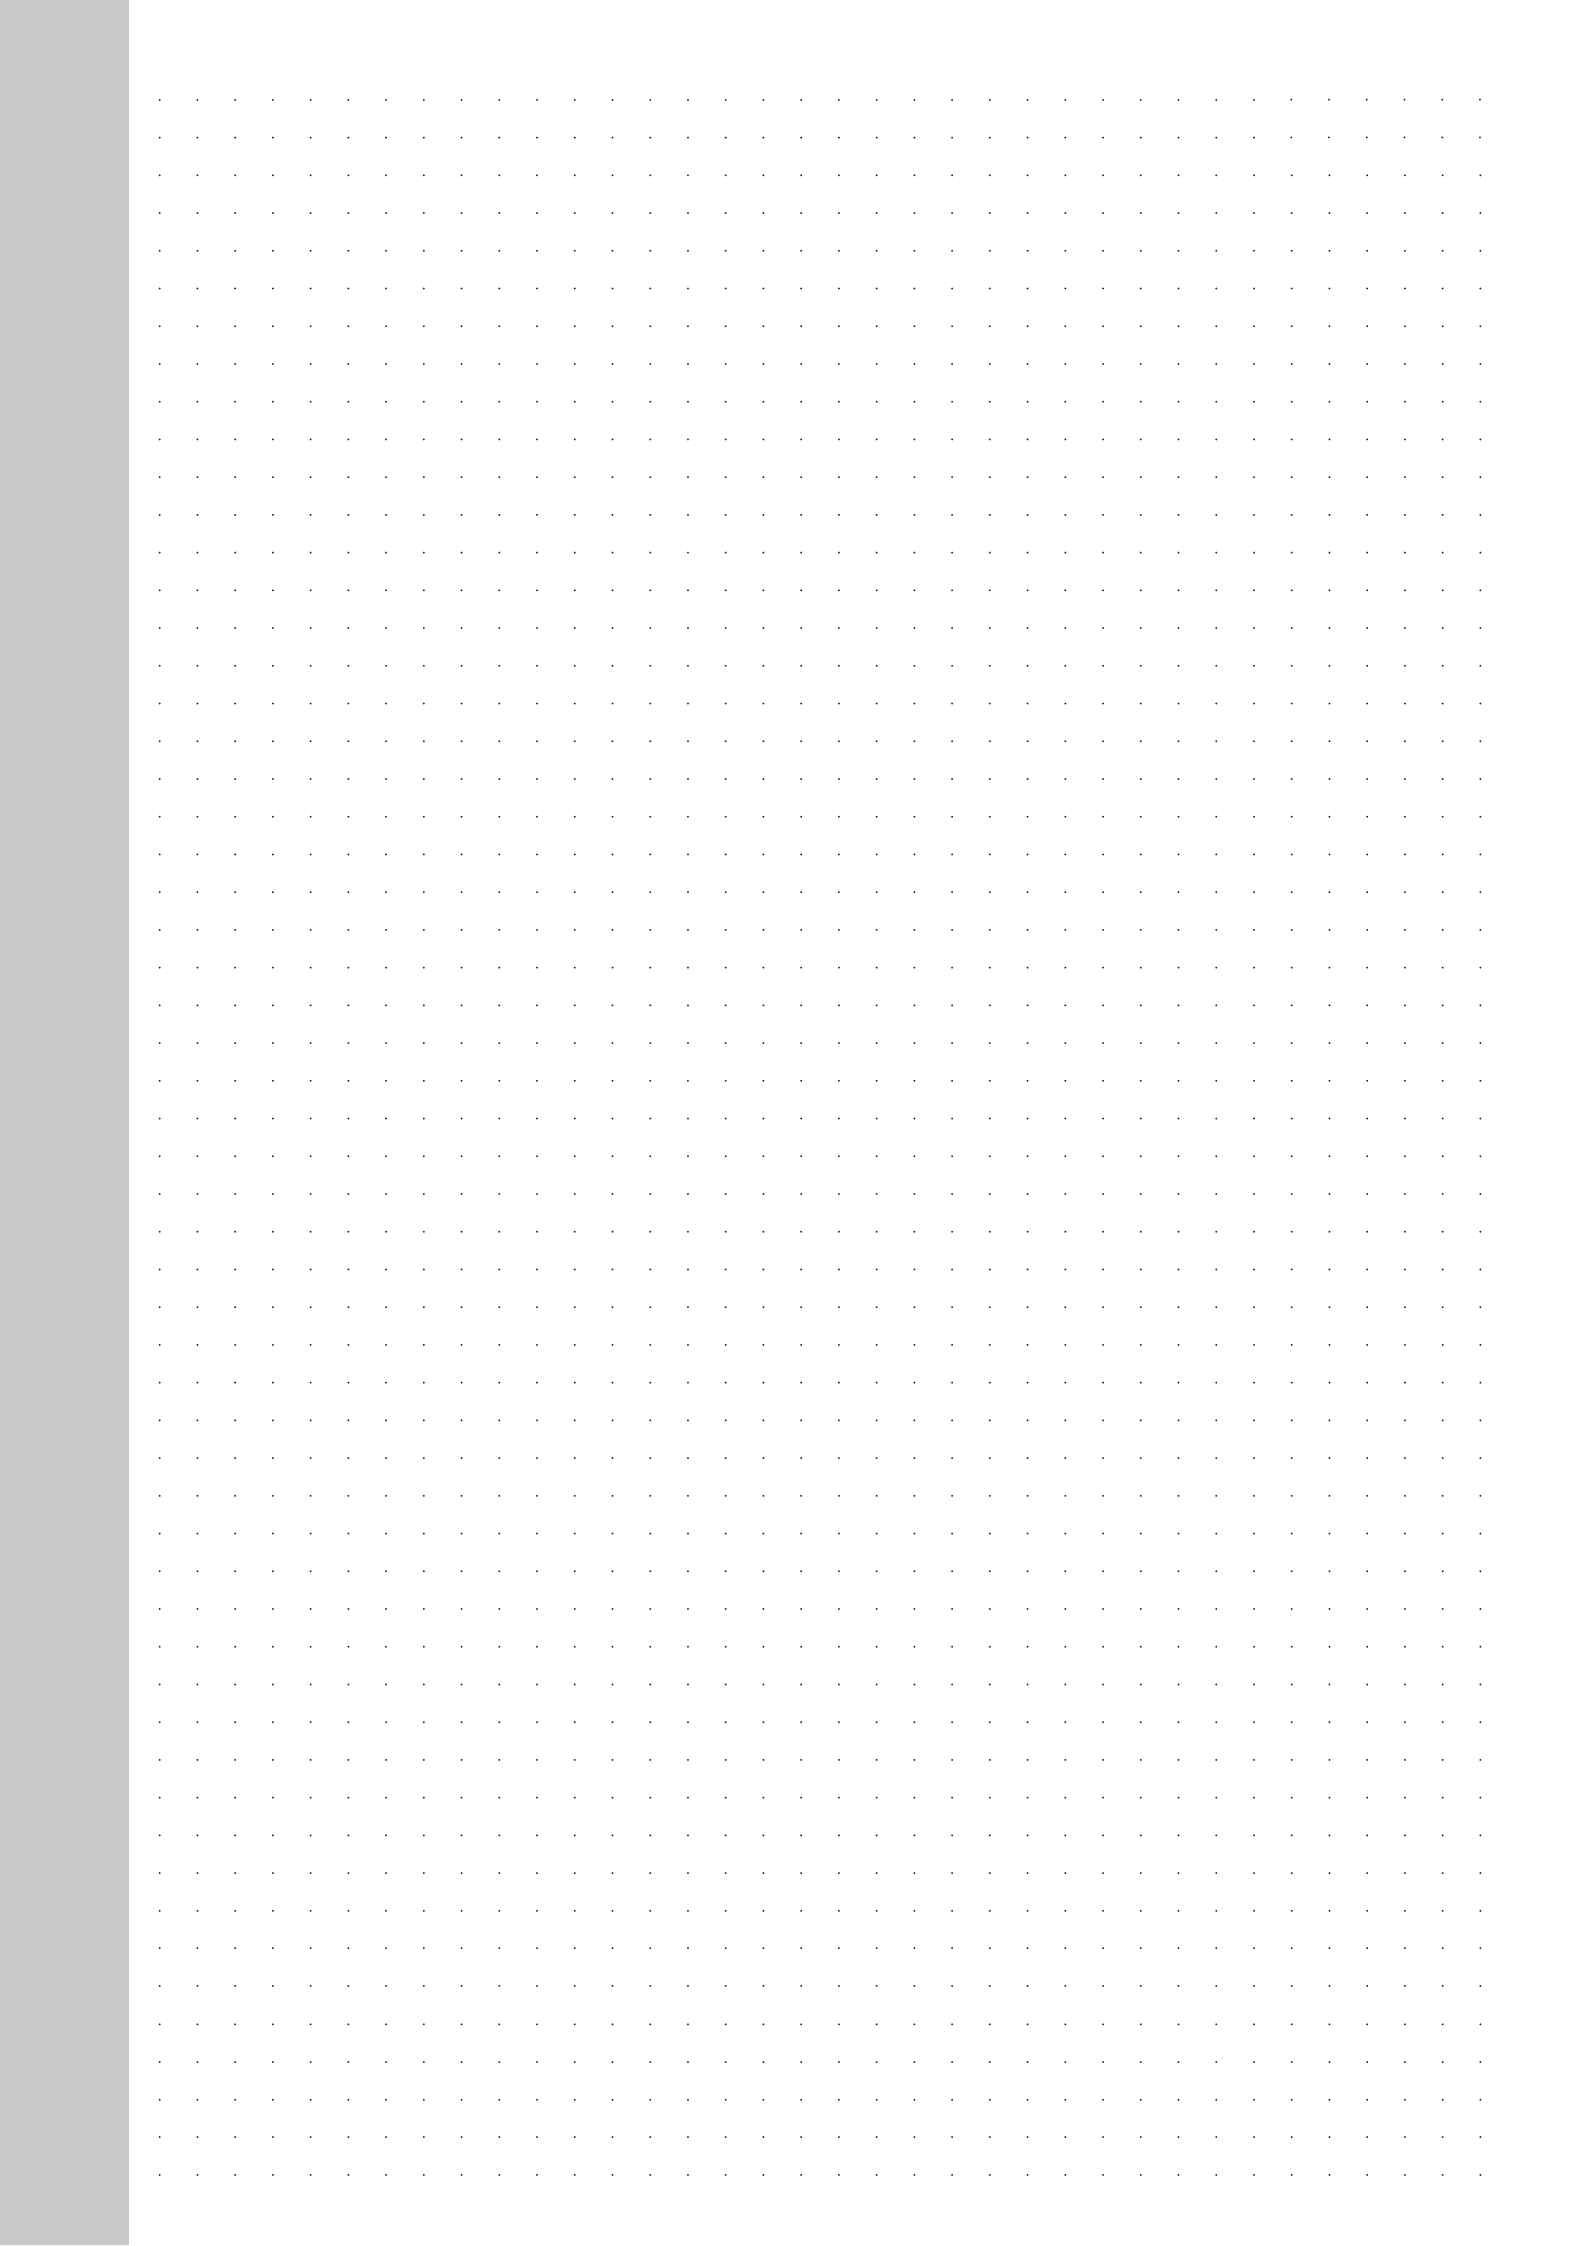



Georg Schlegel GmbH & Co. KG
Elektrotechnische Fabrik
Kapellenweg 4
88525 Dürmentingen / Allemagne
Tel.: +49 (0)7371 / 502-0
Fax: +49 (0)7371 / 502 49
E-Mail: info@schlegel.biz
www.schlegel.biz



Filiales:



Schlegel Elektrokontakt GmbH
Schönbachstr. 93
04299 Leipzig / **Allemagne**
Tel.: +49 (0)341 / 8 68 72-0
Fax: +49 (0)341 / 8 68 72 33
E-Mail: leipzig@schlegel.biz
www.schlegel.biz



Georg Schlegel Vertriebs Ges.mbH
Samuel Morse-Straße 7
2700 Wiener Neustadt / **Autriche**
Tel.: +43 (0)2622 / 8 13 13
Fax: +49 (0)2622 / 8 13 13-19
E-Mail: schlegel@schlegel.at
www.schlegel.at

