



KOMMUNALPROGRAMM: MASSGESCHNEIDERTE VERSORGUNG

Zukunftsweisende Anschlusstechnik für den öffentlichen Bereich
vom dynamisch-flexiblen Profi für Versorgungssysteme.

Ein Unternehmen der PCE-Gruppe

LÖSUNGEN FÜR DEN ÖFFENTLICHEN BEREICH

Wir von der Moser Systemelektrik GmbH bieten Ihnen die ideale Versorgungstechnik für alle öffentliche Bereiche.
Die maßgeschneiderten Versorgungsmöglichkeiten auf dem Boden, aus dem Boden, oder an der Wand - alles aus einer Hand.
Wir bieten flexible Lösungen, die Ihren Planungszielen keine Grenzen setzen. Schnell, individuell und zuverlässig!

MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN

Von der Planung bis hin zum fertigen Produkt.
Unsere Lösungen sind individuell, nach Kundenwünschen gefertigt.
Andere Abmessungen, Farben oder Bestückungen, fragen Sie uns an.



Die Vielfalt von Moser

SENKELEKTRANTEN



UNTERFLURVERTEILER



POLLER



ANSCHLUSSSÄULEN



EDELSTAHLVERTEILER



WANDVERTEILER





Senkelektranten SE30AH500

Versorgungssysteme in öffentlichen Räumen bedürfen besonderer Aufmerksamkeit. Unsere erstklassigen Unterflursysteme bestehen durch technische Zuverlässigkeit, größtmögliche Flexibilität und hohe Sicherheit.

Werden die Unterflursysteme nicht benutzt, können sie nahezu unsichtbar im Boden versenkt werden.

BESTEHEND AUS

- Betonschacht
- Schachteinsatz
- Gerätesäule
- Elektro-Gerätemodule
- Kabelanschlussmodul KAM 16-2
- Kabeldurchführung KDF 16-1
- Befüllbarer Deckel

OPTIONEN


- Heizung
- Entwässerungssystem

VERSIONEN

- Maßgefertigte Ausführungen auf Anfrage

WICHTIG

- Anschluss an die Kanalisation

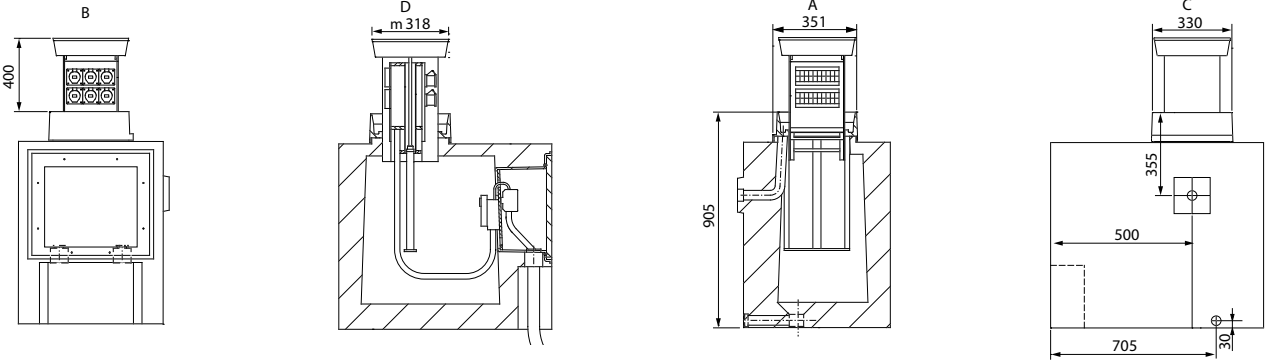



TECHNISCHE DATEN

SE30AH500 SENKELEKTRANT MIT SPINDEL	
Schutzgrad:	IP44 Steckdosen / IP67 Verteiler
Schutzmaßnahme:	Schutzleiter, Schutzklasse 1
Nennspannung:	230/400V, 50Hz
Netzform:	TN-S-System
Anschlusswert:	ca. 15kW
max. Einspeisekabel:	5 x 16 mm²
Abmessung:	905 mm x 610 mm x 885 mm
Ausfahrhöhe:	400 mm
auspflasterbare Höhe des Deckels:	50 mm
Belastbarkeit des Deckels:	D400, 40t Punktlast



SE30AH500 SENKELEKTRANTEN MIT SPINDEL

Anschlussleistung kVA	Bestückung						LS				FI		Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
	CEE16A 5p 400V	CEE 32A 5p 400V	CEE 63A 5p 400V	CEE 125A 5p 400V	CEE 16A 3p 220V	Schutzkontakt SD 16A 220V	16A C 3p	32A C 3p	63A C 3p	16A C 1p	40/0,03A 4p	63/0,03A 4p		
22	-	-	-	-	6	-	-	-	-	6	1	-	SE30AH 35/0000-6-0/V1-DE	M5033100090
24	2	-	-	-	-	4	2	-	-	4	-	1	SE30AH 35/2000-0-4/V1-DE	M5033110020
34	1	1	-	-	-	4	1	1	-	4	1	1	SE30AH 50/1100-0-4/V2-DE	M5033110180
24	-	-	-	-	-	8	-	-	-	8	1	-	SE30AH 35/0000-0-8/V1-DE	M5033100030
34	1	1	-	-	3	-	1	1	-	3	1	1	SE30AH 50/1100-3-0/V2-DE	M5033110200


SE30AH500 35/0000-6-0/V1-DE
M5033100090




SE30AH500 35/2000-0-4/V1-DE
M5033110020




SE30AH500 50/1100-0-4/V2-DE
M5033110180



SE30AH500 35/0000-0-8/V1-DE
M5033100030



SE30AH500 50/1100-3-0/V2-DE
M5033110200





Senkelekranten SE50

Ziele heutiger Stadtentwicklung sind unter anderem die Planung und Umsetzung von Konzepten für eine zukunftsfähige Infrastruktur und die Schaffung intelligenter Versorgungssysteme. Im Einklang mit diesen Vorstellungen stehen die von uns angebotenen Produkte.

BESTEHEND AUS

- Betonschacht mit Schachteinsatz
- Gerätesäule
- Elektro-Gerätemodule
- Kabelanschlussmodul KAM 16-2
- Kabeldurchführung KDF 16-1
- Befüllbarer Deckel

OPTIONEN


- Heizung
- Entwässerungssystem

VERSIONEN

- Maßgefertigte Ausführungen auf Anfrage

WICHTIG

- Anschluss an die Kanalisation

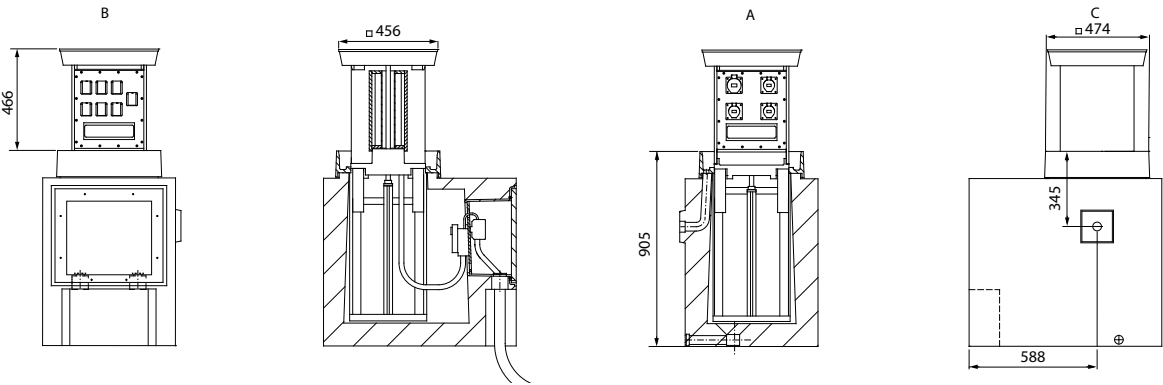


TECHNISCHE DATEN

SE50 SENKELEKRANT MIT SPINDEL	
Schutzgrad:	IP44 Steckdosen / IP67 Verteiler
Schutzmaßnahme:	Schutzleiter, Schutzklasse 1
Nennspannung:	230/400V, 50Hz
Netzform:	TN-S-System
Anschlusswert:	ca. 30kW
max. Einspeisekabel:	5 x 16 mm²
Abmessung:	905 mm x 610 mm x 885 mm
Ausfahrhöhe:	466 mm
auspflasterbare Höhe des Deckels:	50 mm
Belastbarkeit des Deckels:	D400, 40t Punktlast


SE50 SENKELEKRANTEN MIT SPINDEL

Anschlussleistung kVA	Bestückung						LS				FI				Zähler	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
	CEE16A 5p 400V	CEE 32A 5p 400V	CEE 63A 5p 400V	CEE 125A 5p 400V	CEE 16A 3p 220V	Schutzkont. SD 16A 220V	16A C 3p	32A C 3p	63A C 3p	16A C 1p	40/0,03A 4p	63/0,03A 4p	63/0,3 A 4p	100/0,03A 4p			
44	2	-	-	-	-	10	2	-	-	10	-	2	-	-	SE50 63/2000-0-10/V2-DE	M5035012030	
55	1	1	-	-	2	8	1	1	-	10	-	2	-	-	SE50 80/1100-2-8/V2-DE	M5035031070	
55	1	1	1	-	-	6	1	1	1	4	1	2	-	-	SE50 80/1110-0-6/V3-DE	M5035061540	
55	2	2	-	-	2	4	2	2	-	5	-	2	-	-	SE50 80/2200-2-4/V2-DE	M5035032330	
44	1	1	-	-	10	-	1	1	-	7	1	1	-	-	SE50 63/1100-10-0/V2/Z-DE	M5035061600	


SE50 63/2000-0-10/V2-DE
M5035012030

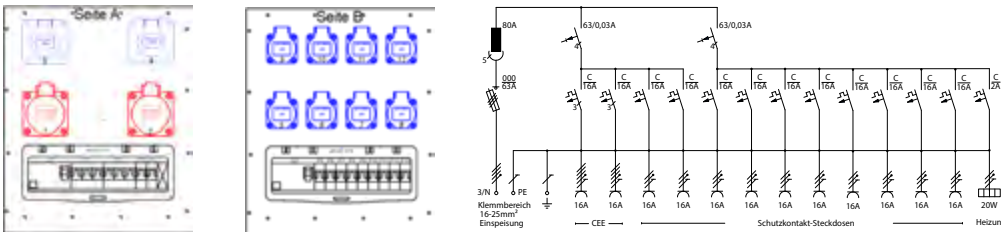


SE50 80/1100-2-8/V2-DE
M5035031070

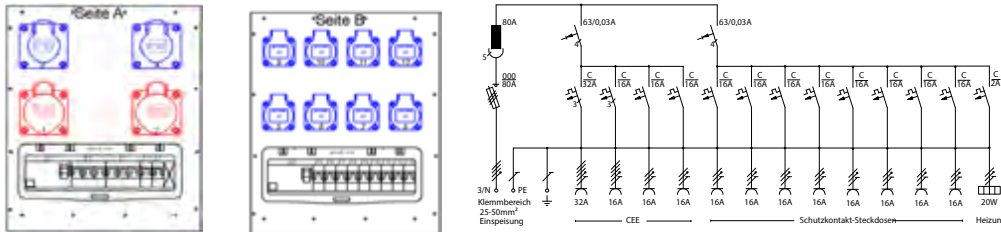


SE50 80/1110-0-6/V3-DE
M5035061540

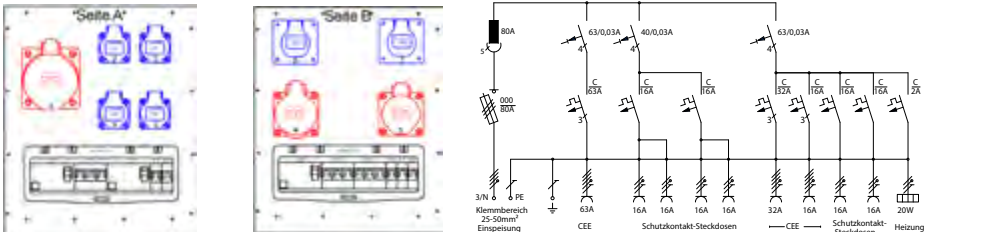

SE50 80/2200-2-4/V2-DE
M5035032330

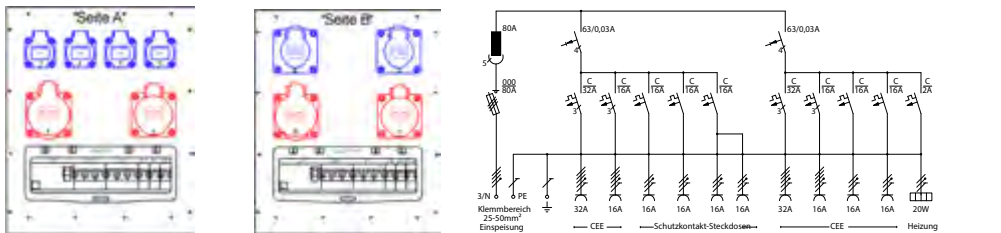

SE50 63/1100-10-0/V2/Z-DE
M5035061600

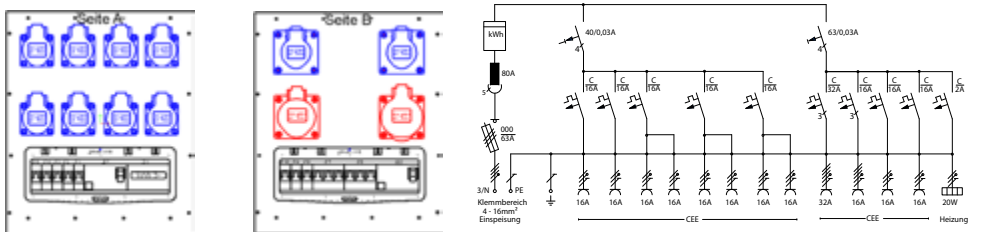



Senkelekranten SEH50

Selbstverständlichkeiten wie die Versorgung mit Strom, Wasser und Abwasser verbinden wir mit hoher Funktionalität und ansprechendem Design.

BESTEHEND AUS

- Betonschacht mit Schachteinsatz
- Gerätesäule
- Elektro-Gerätemodule
- Kabelanschlussmodul KAM 16-2
- Kabeldurchführung KDF 16-1
- Trinkwasseranschluss 1/2"
- Befüllbarer Deckel

OPTIONEN


- Heizung
- Entwässerungssystem

VERSIONEN

- Maßgefertigte Ausführungen auf Anfrage

WICHTIG

- Anschluss an die Kanalisation

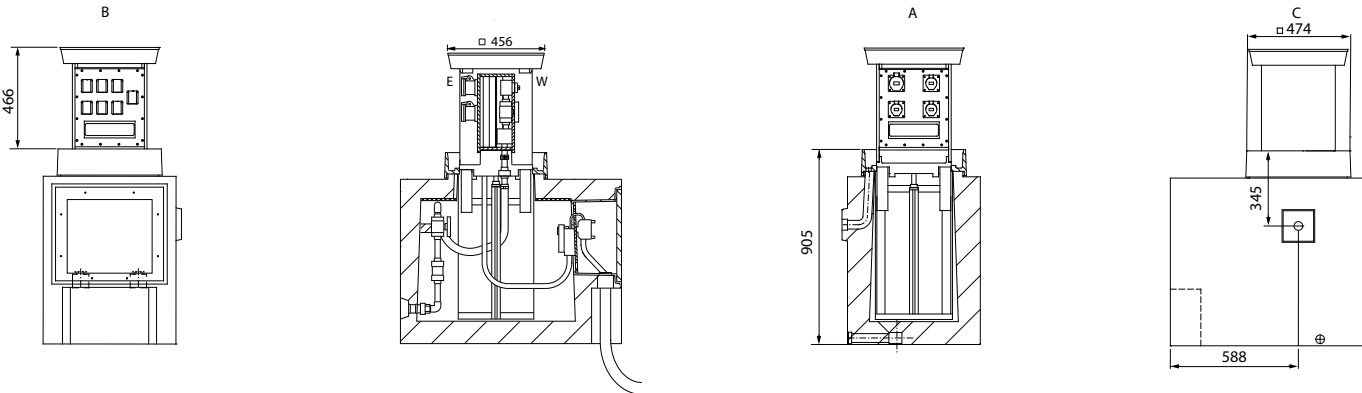




TECHNISCHE DATEN

SEH50 SENKELEKRANT MIT SPINDEL	
Schutzgrad:	IP44 Steckdosen / IP67 Verteiler
Schutzmaßnahme:	Schutzleiter, Schutzklasse 1
Nennspannung:	230/400V, 50Hz
Netzform:	TN-S-System
Anschlusswert:	ca. 30kW
max. Einspeisekabel:	5 x 16 mm²
Abmessung:	905 mm x 610 mm x 1036 mm
Ausfahrhöhe:	466 mm
auspflasterbare Höhe des Deckels:	50 mm
Belastbarkeit des Deckels:	D400, 40t Punktlast


SEH50 SENKELEKRANTEN-HYDRANTEN MIT SPINDEL

Anschlussleistung kVA	Bestückung						LS				FI			Trinkwasser 1"	Druckluft	Doppeldatendose	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
	CEE16A 5p 400V	CEE 32A 5p 400V	CEE 63A 5p 400V	CEE 125A 5p 400V	CEE 16A 3p 220V	Schutzkont. SD 16A 220V	16A C 3p	32A C 3p	63A C 3p	16A C 1p	40/0,03A 4p	63/0,03A 4p	63/0,3 A 4p					
44	1	1	-	-	2	-	1	1	-	2	-	1	-	1	-	-	SEH50 63/1100-2-0/V1/W-DE	M5035080070
44	1	1	-	-	-	4	1	1	-	2	-	1	-	1	-	-	SEH50 63/1100-0-4/V1/W-DE	M5035080030
44	-	2	-	-	4	-	-	2	-	2	-	1	-	1	-	-	SEH50 63/0200-4-0/V1/W-DE	M5035080060
44	-	-	-	-	-	8	-	-	-	8	-	1	-	1	-	1	SEH50 63/0000-0-8/V1/W/RJ-DE	M5035080080
44	1	-	-	-	4	2	1	-	-	5	-	1	-	1	2	-	SEH50 63/1000-4-2/V1/W/D2-DE	M5035080090



SEH50 63/1100-2-0/V1/W-DE
M5035080070






SEH50 63/1100-0-4/V1/W-DE
M5035080030






SEH50 63/0200-4-0/V1/W-DE
M5035080060



SEH50 63/0000-0-8/V1/W/RJ-DE
M5035080080



SEH50 63/1000-4-2/V1/W/D2-DE
M5035080090





Senkelektranten SE56

Die Senkelektranten sind im Boden eingelassene Anschlussäulen für Strom, Datenschnittstellen, Wasser und andere Medien. Bei Bedarf werden sie schnell ans Tageslicht befördert, sie ermöglichen eine zeitgemäße Flexibilität.

BESTEHEND AUS

- Betonschacht und Schachteinsatz
- Gerätesäule
- Elektro-Gerätemodule
- Kabelanschlussmodul und Kabeldurchführung
- Befüllbarer Deckel

OPTIONEN


- Heizung
- Entwässerungssystem

VERSIONEN

- Maßgefertigte Ausführungen auf Anfrage

WICHTIG


- Anschluss an die Kanalisation

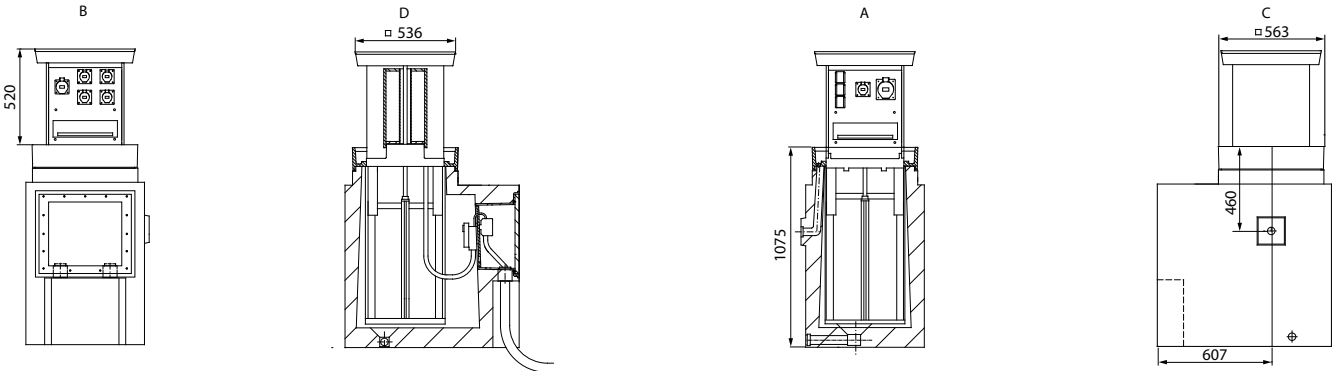


SE56 SENKELEKTRANTEN MIT SPINDEL

Anschlussleistung kVA	Bestückung						LS					FI					Doppeldatendose	Zähler	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
	CEE 16A 5p 400V	CEE 32A 5p 400V	CEE 63A 5p 400V	CEE 125A 5p 400V	CEE 16A 3p 220V	Schutzkont. SD 16A 220V	16A C 3p	32A C 3p	63A C 3p	125/0,3A 4p	16A C 1p	40/0,03A 4p	63/0,03A 4p	63/0,3 A 4p	100/0,03A 4p	125/0,03 A 4p				
55	4	-	-	-	12	-	4	-	-	-	12	-	2	-	-	-	-	-	SE56 80/4000-12-0/V2-DE	M5035614020
55	2	1	-	-	8	-	2	1	-	-	8	2	-	-	1	-	-	11	SE56 80/2100-8-0/V2/Z11-DE	M5035632020
44	1	-	-	-	3	6	1	-	-	-	9	-	1	-	-	-	6	-	SE56 63/1000-3-6/V1/AK4/RJ2-DE	M5035611330
69	2	2	1	-	2	2	2	2	1	-	4	-	2	1	-	-	-	-	SE56 100/2210-2-2/V3-DE	M5035661080
85	1	-	-	1	2	3	1	-	-	1	5	-	1	-	-	1	-	-	SE56 125/1001-2-3/V2-DE	M5035670010


SE56 80/4000-12-0/V2-DE
M5035614020

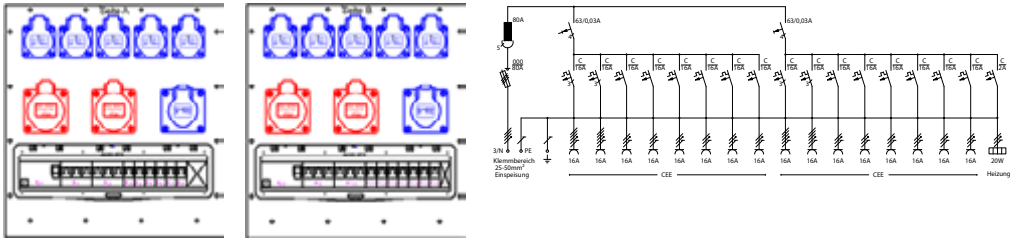


SE56 80/2100-8-0/V2/Z11-DE
M5035632020

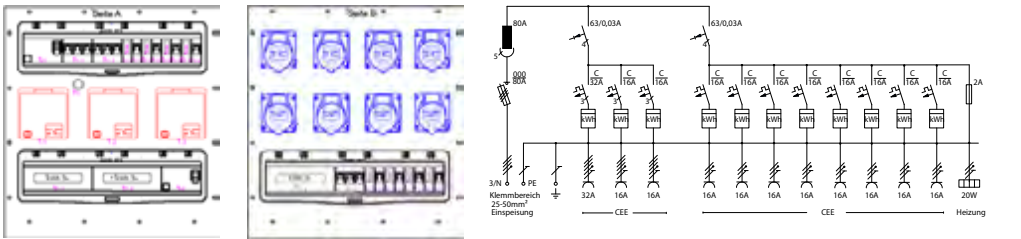


SE56 63/1000-3-6/V1/AK4/RJ2-DE
M5035611330

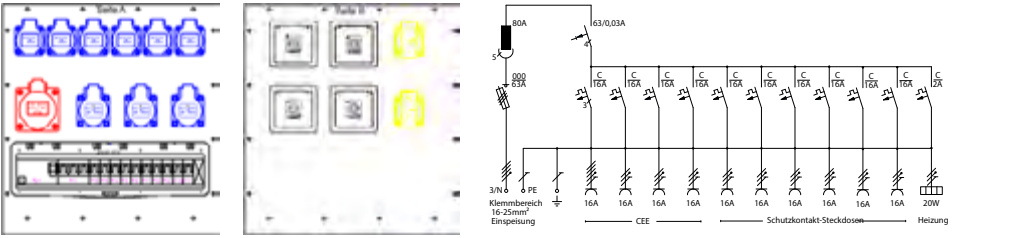

SE56 100/2210-2-2/V3-DE
M5035661080

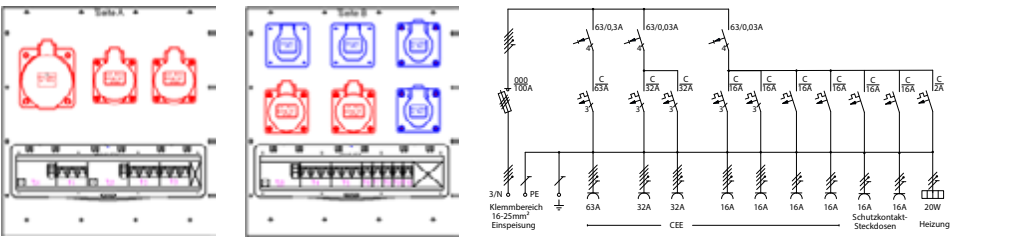

SE56 125/1001-2-3/V2-DE
M5035670010

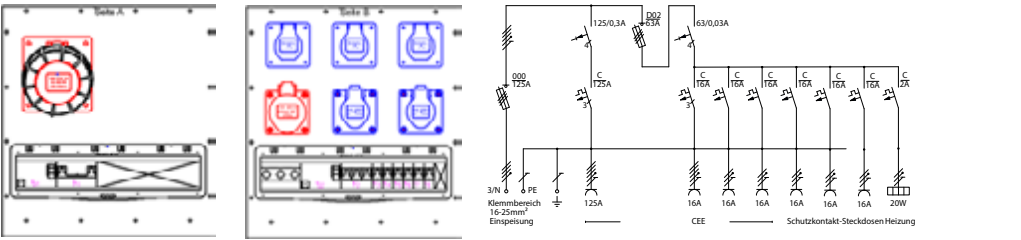



Senkelekranten SEH56

Werden die Senkelekranten nicht genutzt, können sie in den Boden versenkt werden. Der Platz ist sicher befahrbar und begehbar und die Versorgungsstationen sind vor Vandalismus geschützt.

BESTEHEND AUS

- Betonschacht und Schachteinsatz
- Gerätesäule
- Elektro-Gerätemodule
- Kabelanschlussmodul und Kabeldurchführung
- Trinkwasser- und Schmutzwasseranschluss
- Befüllbarer Deckel

OPTIONEN


- Heizung
- Entwässerungssystem

VERSIONEN

- Maßgefertigte Ausführungen auf Anfrage

WICHTIG


- Anschluss an die Kanalisation

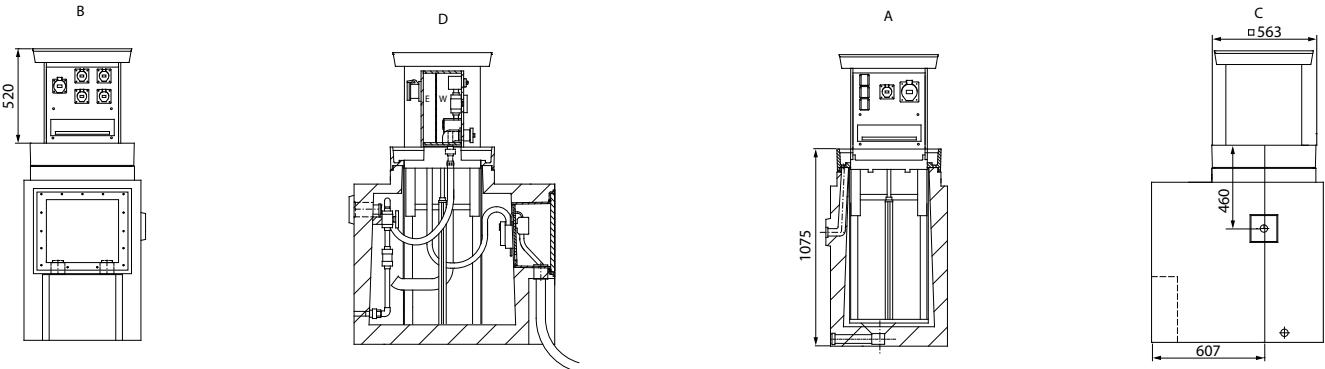


SEH56 SENKELEKRANTEN-HYDRANTEN MIT SPINDEL

Anschlussleistung kVA	Bestückung						LS				FI				Trinkwasser 1"	Abwasser 2"	Zähler	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
	CEE 16A 5p 400V	CEE 32A 5p 400V	CEE 63A 5p 400V	CEE 125A 5p 400V	CEE 16A 3p 220V	Schutzkont. SD 16A 220V	16A C 3p	32A C 3p	125A C 3p	16A C 1p	40/0,03A 4p	63/0,03A 4p	63/0,3 A 4p	100/0,03A 4p					
44	1	1	-	-	5	2	2	-	-	7	-	-	1	-	2	-	-	SEH56 63/1100-5-2/V1/2W-DE	M5035682040
44	-	-	-	-	12	-	-	-	-	9	2	-	-	-	2	-	-	SEH56 63/0000-0-12/V2/2W-DE	M5035682010
44	1	-	-	-	3	6	1	-	-	10	-	1	-	-	2	1	-	SEH56 63/1000-3-6/V1/2W/AW-DE	M5035690110
44	1	1	-	-	3	-	2	2	-	1	-	-	-	1	2	1	2	SEH56 63/1100-3-0/V1/2W/AW/Z-DE	M5035690120
69	2	2	-	-	2	-	2	2	-	1	-	-	-	1	3	-	-	SEH56 100/2200-2-0/V1/3W-DE	M5035683130


SEH56 63/1100-5-2/V1/W2-DE
M5035682040

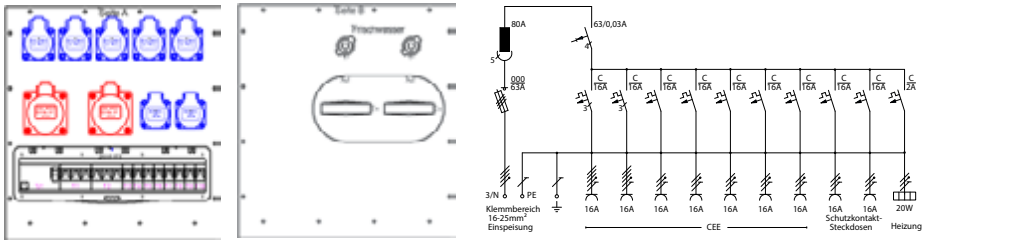


SEH56 63/0000-0-12/V2/W2-DE
M5035682010

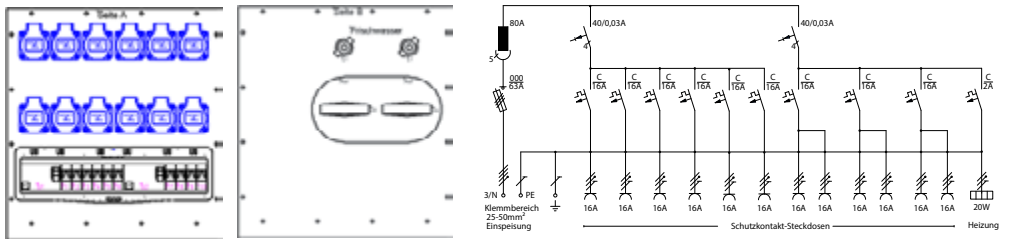


SEH56 63/1000-3-6/V1/W2/AW-DE
M5035690110

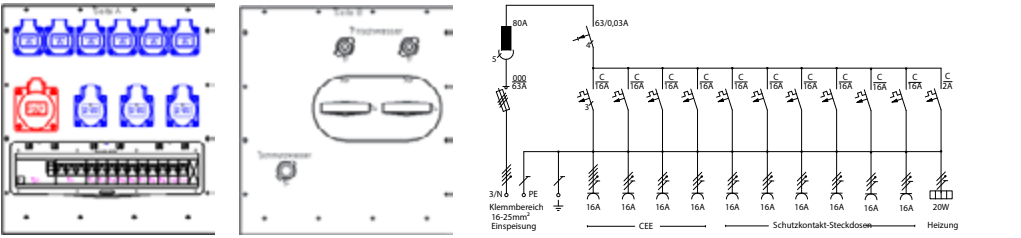


SEH56 63/1100-3-0/V1/W2/AW/Z-DE
M5035690120

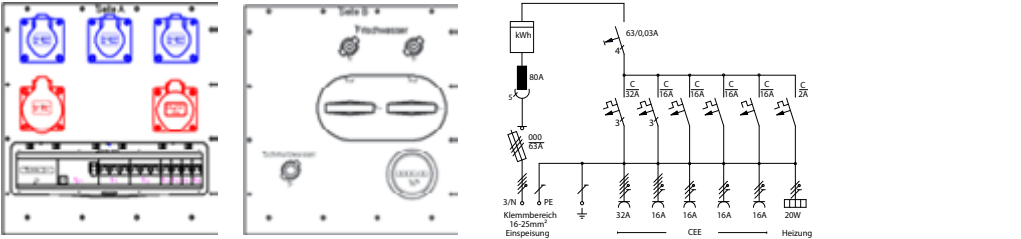

SEH56 100/2200-2-0/V1/W3-DE
M5035683130

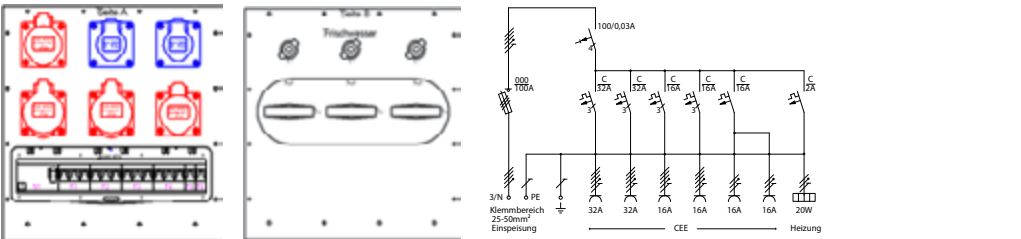

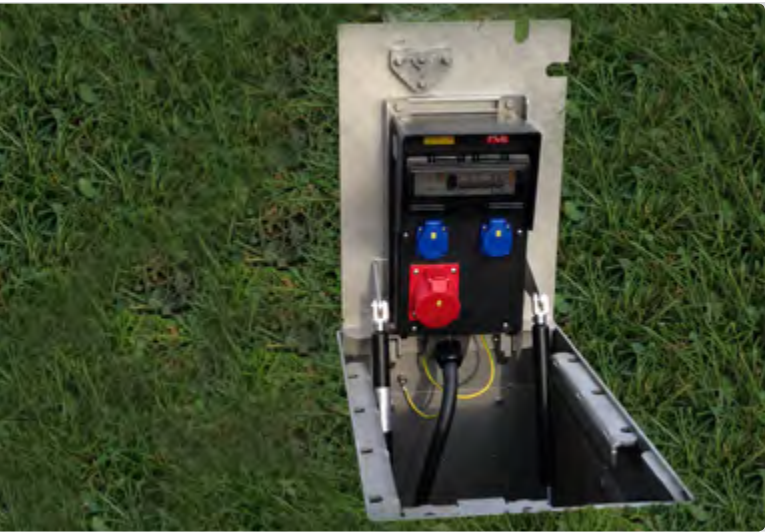

Unterflurverteiler SEK60

Die Unterflurverteiler mit Klappdeckel haben eine Deckelbelastbarkeit von bis zu 40t. Für Standorte ohne Fahrzeugverkehr gibt es die entsprechend kostengünstigeren Varianten mit einer Lastaufnahme von 1,5t mit Riffelblechdeckel.

BESTEHEND AUS

- Edelstahlkonstruktion
- Deckel
- Verteiler

OPTIONEN


- Trinkwasseranschluss
- Überfahrtschutz für Kabel

VERSIONEN

- Befüllbarer Deckel (12,5t und 40t)
- Riffelblech-Deckel (1,5t)
- Maßgefertigte Ausführungen auf Anfrage

WICHTIG


- Die Einbautiefe kann den Gegebenheiten vor Ort angepasst werden

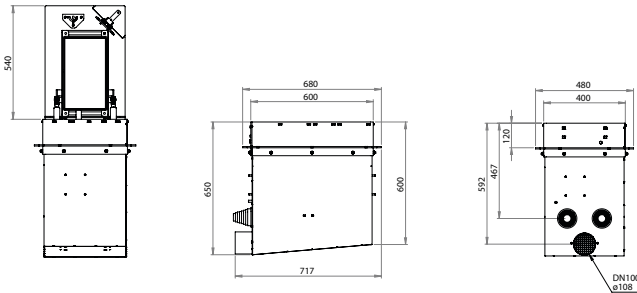

SEK-R-60-1,5 Punktlast: 1,5t
SEK-B-60-12,5 Punktlast: 12,5t
Deckel aus Riffelblech
Deckeltiefe: 80mm

TECHNISCHE DATEN

SEK60 UNTERFLURVERTEILER MIT KLAPPDECKEL	
Schutzgrad:	IP44 Steckdosen / IP54 Verteiler
Schutzmaßnahme:	Schutzleiter, Schutzklasse 1
Nennspannung:	230/400V, 50Hz
Netzform:	TN-S-System
Anschlusswert:	ca. 22kVA
max. Einspeisekabel:	10 mm ²
Einbautiefe 1,5t und 12,5t: 40t:	650 mm 900 mm
Maße 1,5t und 12,5t: 40t:	650 mm x 480 mm x 680 mm 900 mm x 648 mm x 850 mm
Belastbarkeit des Deckels:	1,5t: Riffelblech 12,5t und 40t: auspflasterbar

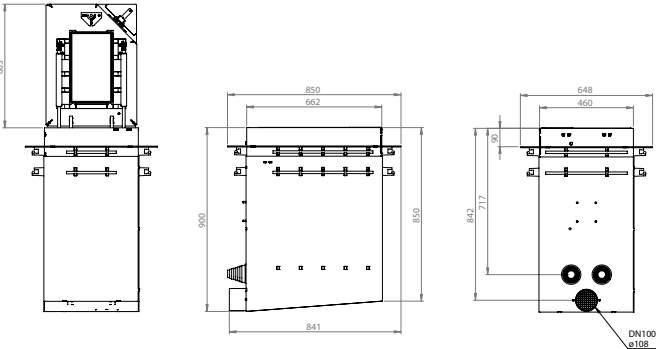


SEK-B-60-40 Punktlast: 40t
Deckeltiefe: 86mm


SEK60 UNTERFLURVERTEILER MIT KLAPPDECKEL

Bestückung					LS				FI	Belastungsklasse	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
CEE16A 5p 400V	CEE 32A 5p 400V	CEE 63A 5p 400V	CEE 16A 3p 220V	Schutzkont. SD 16A 220V	16A C 3p	32A C 3p	63A C 3p	16A C 1p	40/0,03A 4p			
-	-	-	-	6	-	-	-	6	1	1,5t	SEK-R-60-1,5 32/0000-0-6/V1-DE	M5046100013
-	-	-	-	6	-	-	-	6	1	12,5t	SEK-B-60-12,5 32/0000-0-6/V1-DE	M5046000013
-	-	-	-	6	-	-	-	6	1	40t	SEK-B-60-40 32/0000-0-6/V1-DE	M5046400013
1	1	-	-	3	1	-	-	3	1	1,5t	SEK-R-60-1,5 32/1100-0-3/V1-DE	M5046100023
1	1	-	-	3	1	-	-	3	1	12,5t	SEK-B-60-12,5 32/1100-0-3/V1-DE	M5046000023
1	1	-	-	3	1	-	-	3	1	40t	SEK-B-60-40 32/1100-0-3/V1-DE	M5046400023
2	-	-	-	3	1	-	-	3	1	1,5t	SEK-R-60-1,5 32/2000-0-3/V1-DE	M5046100043
2	-	-	-	3	1	-	-	3	1	12,5t	SEK-B-60-12,5 32/2000-0-3/V1-DE	M5046000033
2	-	-	-	3	1	-	-	3	1	40t	SEK-B-60-40 32/2000-0-3/V1-DE	M5046400033


- 1,5t: SEK-R-60-1,5 32/0000-0-6/V1-DE
M5046100013
- 12,5t: SEK-B-60-12,5 32/0000-0-6/V1-DE
M5046000013
- 40t: SEK-B-60-40 32/0000-0-6/V1-DE
M5046400013

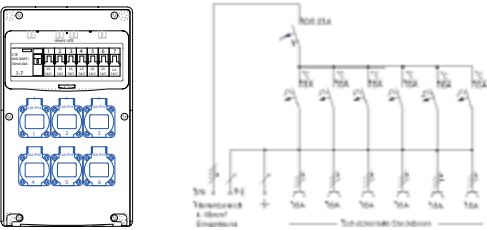

- 1,5t: SEK-R-60-1,5 32/1100-0-3/V1-DE
M5046100023
- 12,5t: SEK-B-60-12,5 32/1100-0-3/V1-DE
M5046000023
- 40t: SEK-B-60-40 32/1100-0-3/V1-DE
M5046400023

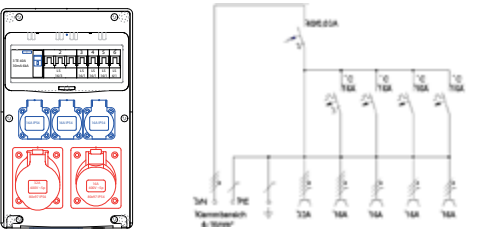

- 1,5t: SEK-R-60-1,5 32/2000-0-3/V1-DE
M5046100043
- 12,5t: SEK-B-60-12,5 32/2000-0-3/V1-DE
M5046000033
- 40t: SEK-B-60-40 32/2000-0-3/V1-DE
M5046400033

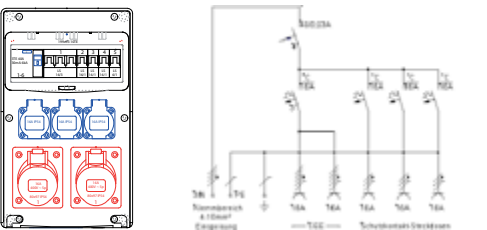



Unterflurverteiler SEK70

Eine Herausforderung bei der Gestaltung visuell anspruchsvoller Orte ist es, diese so mit moderner Versorgungstechnik auszustatten, dass die technischen Geräte bei Nichtnutzung mühelos integriert und Orte genutzt werden können. Die außergewöhnlichen Lösungen der Unterflureinheiten bringen moderne Technik und höchste architektonische Anforderungen in Einklang.

BESTEHEND AUS

- Edelstahlkonstruktion
- Deckel
- Verteiler

OPTIONEN


- Trinkwasseranschluss
- Überfahrtschutz für Kabel

VERSIONEN


- Befüllbarer Deckel (12,5t und 40t)
- Riffelblech-Deckel (1,5t)
- Maßgefertigte Ausführungen auf Anfrage

WICHTIG

- Die Einbautiefe kann den Gegebenheiten vor Ort angepasst werden

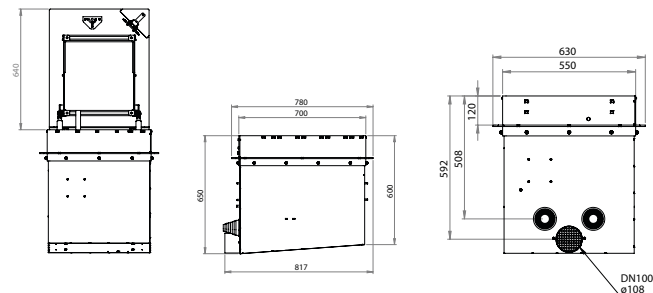

SEK-R-70-1,5 Punktlast: 1,5t
SEK-B-70-12,5 Punktlast: 12,5t
Deckel aus Riffelblech
Deckeltiefe: 80mm

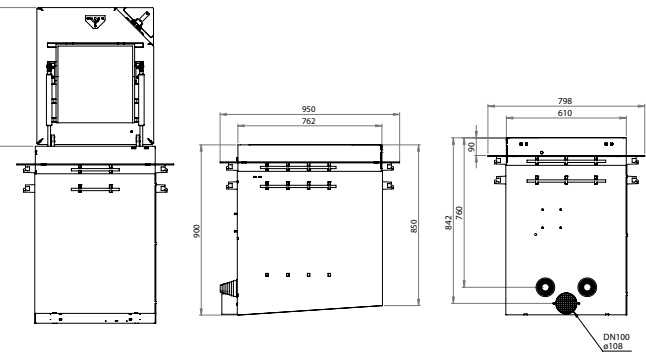

SEK-B-70-40 Punktlast: 40t
Deckeltiefe: 86mm



SEK70 UNTERFLURVERTEILER MIT KLAPPDECKEL

Bestückung						LS				FI		Belastungsklasse	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
CEE16A 5p 400V	CEE 32A 5p 400V	CEE 63A 5p 400V	CEE 125A 5p 400V	CEE 16A 3p 220V	Schutzkont. SD 16A 220V	16A C 3p	32A C 3p	63A C 3p	16A C 1p	40/0,03A 4p	63/0,03A 4p			
-	-	-	-	-	8	-	-	-	8	-	1	1,5t	SEK-R-70-1,5 63/0000-0-8/V1-DE	M5047100013
-	-	-	-	-	8	-	-	-	8	-	1	12,5t	SEK-B-70-12,5 63/0000-0-8/V1-DE	M5047000013
-	-	-	-	-	8	-	-	-	8	-	1	40t	SEK-B-70-40 63/0000-0-8/V1-DE	M5047400013
1	1	-	-	-	4	1	1	-	4	-	1	1,5t	SEK-R-70-1,5 63/1100-0-4/V1-DE	M5047100023
1	1	-	-	-	4	1	1	-	4	-	1	12,5t	SEK-B-70-12,5 63/1100-0-4/V1-DE	M5047000023
1	1	-	-	-	4	1	1	-	4	-	1	40t	SEK-B-70-40 63/1100-0-4/V1-DE	M5047400023
2	-	-	-	-	4	2	-	-	4	-	1	1,5t	SEK-R-70-1,5 63/2000-0-4/V1-DE	M5047100033
2	-	-	-	-	4	2	-	-	4	-	1	12,5t	SEK-B-70-12,5 63/2000-0-4/V1-DE	M5047000033
2	-	-	-	-	4	2	-	-	4	-	1	40t	SEK-B-70-40 63/2000-0-4/V1-DE	M5047400033

1,5t: SEK-R-70-1,5 63/0000-0-8/V1-DE
M5047100013

12,5t: SEK-B-70-12,5 63/0000-0-8/V1-DE
M5047000013



40t: SEK-B-70-40 63/0000-0-8/V1-DE
M5047400013

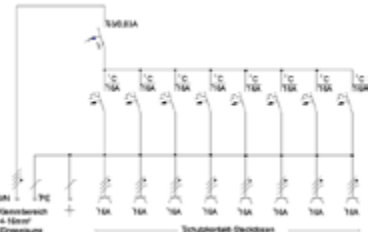

1,5t: SEK-R-70-1,5 63/1100-0-4/V1-DE
M5047100023

12,5t: SEK-B-70-12,5 63/1100-0-4/V1-DE
M5047000023



40t: SEK-B-70-40 63/1100-0-4/V1-DE
M5047400023

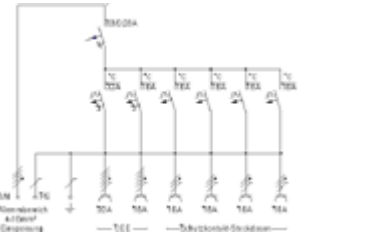

1,5t: SEK-R-70-1,5 63/2000-0-4/V1-DE
M5047100033

12,5t: SEK-B-70-12,5 63/2000-0-4/V1-DE
M5047000033

40t: SEK-B-70-40 63/2000-0-4/V1-DE
M5047400033

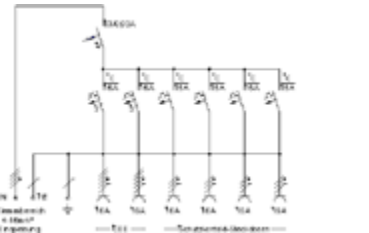



Unterflurverteiler SEK80

Zahlreiche Konzert- und Veranstaltungsplätze werden nicht permanent als solche genutzt. An die Planung und Ausstattung dieser Orte werden immer höhere Anforderungen in Bezug auf die Flexibilität und Sicherheit gestellt. Der Einsatz von Unterflurgeräten ist eine ausgezeichnete Alternative zur herkömmlichen Technik.

BESTEHEND AUS

- Edelstahlkonstruktion
- Deckel
- Verteiler

OPTIONEN


- Trinkwasseranschluss
- Überfahrtschutz für Kabel

VERSIONEN

- Befüllbarer Deckel (12,5t und 40t)
- Riffelblech-Deckel (1,5t)
- Maßgefertigte Ausführungen auf Anfrage

WICHTIG


- Die Einbautiefe kann den Gegebenheiten vor Ort angepasst werden

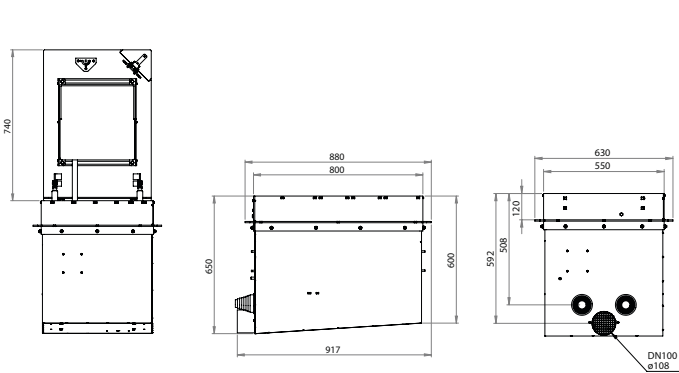

SEK-R-80-1,5 Punktlast: 1,5t
SEK-B-80-12,5 Punktlast: 12,5t
Deckel aus Riffelblech
Deckeltiefe: 80mm

TECHNISCHE DATEN


SEK80 UNTERFLURVERTEILER MIT KLAPPDECKEL	
Schutzgrad:	IP44 Steckdosen / IP54 Verteiler
Schutzmaßnahme:	Schutzleiter, Schutzklasse 1
Nennspannung:	230/400V, 50Hz
Netzform:	TN-S-System
Anschlusswert:	ca. 43kVA
max. Einspeisekabel:	25 mm ²
Einbautiefe 1,5t und 12,5t: 40t:	650 mm 900 mm
Maße 1,5t und 12,5t: 40t:	650 mm x 630 mm x 880 mm 900 mm x 798 mm x 1050 mm
Belastbarkeit des Deckels:	1,5t: Riffelblech 12,5t und 40t: auspflasterbar

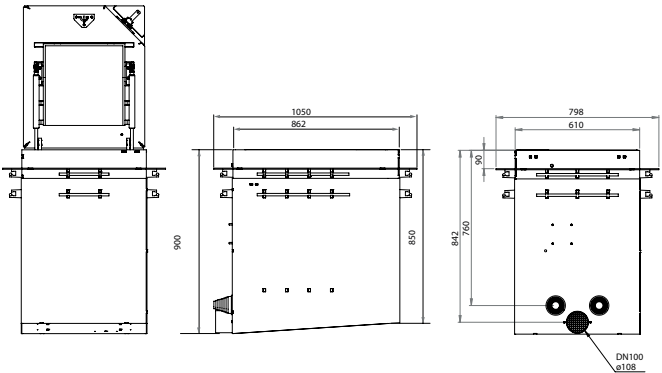


SEK-B-80-40 Punktlast: 40t
Deckeltiefe: 86mm

SEK80 UNTERFLURVERTEILER MIT KLAPPDECKEL													Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
Bestückung						LS				FI		Belastungsklasse		
CEE 16A 5p 400V	CEE 32A 5p 400V	CEE 63A 5p 400V	CEE 125A 5p 400V	CEE 16A 3p 220V	Schutzkont. SD 16A 220V	16A C 3p	32A C 3p	63A C 3p	16A C 1p	40/0,03A 4p	63/0,03A 4p			
2	2	-	-	-	4	1	2	-	4	-	1	1,5t	SEK-R-80-1,5 63/2200-0-4/V1-DE	M5048100013
2	2	-	-	-	4	1	2	-	4	-	1	12,5t	SEK-B-80-12,5 63/2200-0-4/V1-DE	M5048000013
2	2	-	-	-	4	1	2	-	4	-	1	40t	SEK-B-80-40 63/2200-0-4/V1-DE	M5048400013
1	1	1	-	-	4	1	1	1	4	-	1	1,5t	SEK-R-80-1,5 63/1110-0-4/V1-DE	M5048100023
1	1	1	-	-	4	1	1	1	4	-	1	12,5t	SEK-B-80-12,5 63/1110-0-4/V1-DE	M5048000023
1	1	1	-	-	4	1	1	1	4	-	1	40t	SEK-B-80-40 63/1110-0-4/V1-DE	M5048400023
2	1	-	-	-	6	2	1	-	3	-	1	1,5t	SEK-R-80-1,5 63/2100-0-6/V1-DE	M5048100033
2	1	-	-	-	6	2	1	-	3	-	1	12,5t	SEK-B-80-12,5 63/2100-0-6/V1-DE	M5048000033
2	1	-	-	-	6	2	1	-	3	-	1	40t	SEK-B-80-40 63/2100-0-6/V1-DE	M5048400033
SEK80 UNTERFLURVERTEILER MIT ÜBERFAHRSSCHUTZ FÜR KABELAUSLASS														
2	2	-	-	-	4	1	2	-	4	-	1	40t	SEK-B-KA-80-40 63/2200-0-4/V1-DE	M5048200013
1	1	1	-	-	4	1	1	1	4	-	1	40t	SEK-B-KA-80-40 63/1110-0-4/V1-DE	M5048200023
2	1	-	-	-	6	2	1	-	3	-	1	40t	SEK-B-KA-80-40 63/2100-0-6/V1-DE	M5048200033


- 1,5t: SEK-R-80-1,5 63/2200-0-4/V1-DE
M5048100013
- 12,5t: SEK-B-80-12,5 63/2200-0-4/V1-DE
M5048000013
- 40t: SEK-B-80-40 63/2200-0-4/V1-DE
M5048400013
- SEK-B-KA-80-1,5 63/2200-0-4/V1-DE
M5048200013

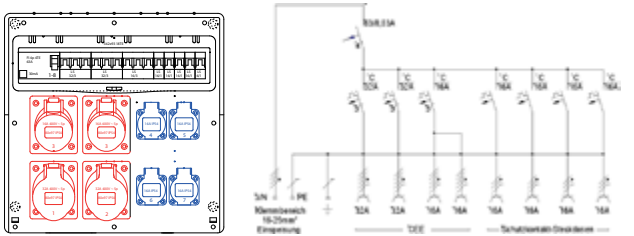

- 1,5t: SEK-R-80-1,5 63/1110-0-4/V1-DE
M5048100023
- 12,5t: SEK-B-80-12,5 63/1110-0-4/V1-DE
M5048000023
- 40t: SEK-B-80-40 63/1110-0-4/V1-DE
M5048400023
- SEK-B-KA-80-40 63/1110-0-4/V1-DE
M5048200023

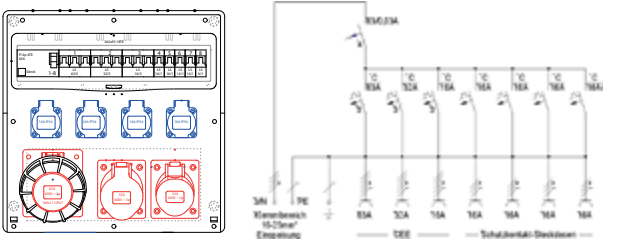

- 1,5t: SEK-R-80-1,5 63/2100-0-6/V1-DE
M5048100033
- 12,5t: SEK-B-80-12,5 63/2100-0-6/V1-DE
M5048000033
- 40t: SEK-B-80-40 63/2100-0-6/V1-DE
M5048400033
- SEK-B-KA-80-40 63/2100-0-6/V1-DE
M5048200033

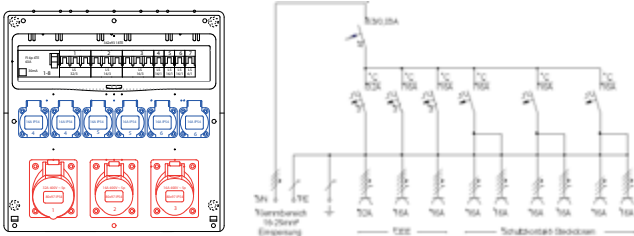

PLANUNGSHINWEISE

Um eine fehlerfreie Funktionalität und einen reibungslosen Einbau und Anschluss zu garantieren, sollten Sie verschiedene örtliche Gegebenheiten bei Ihrer Bedarfsplanung unbedingt berücksichtigen!

WASSERANSCHLUSS (TRINKWASSER)

Es wird grundsätzlich unterschieden zwischen **Trinkwasser** und Frischwasser. Sollten Sie **Trinkwasser** benötigen, sind folgende Vorschriften zu beachten:

Definition von **Trinkwasser** lt. Trinkwasserverordnung 2011, Art. 1,1.Abschn.; §3,1.Abs.:

Als Trinkwasser wird alles Wasser (auch nach Aufbereitung) bezeichnet, welches zum Trinken, Kochen, zur Zubereitung von Speisen und Getränken, zur Körperpflege und Körperreinigung und zur Reinigung von Gegenständen, die in Kontakt mit dem Körper verwendet werden. Somit muss auch zur Reinigung von Lebensmitteln Trinkwasser verwendet werden.

Wasserversorgungsanlagen, aus denen Trinkwasser abgegeben wird, dürfen nicht ohne eine den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechende Sicherungseinrichtung mit Wasser führenden Apparaten verbunden werden, in denen sich Wasser befindet, das nicht für den menschlichen Gebrauch bestimmt ist.

Technische Hauptprobleme:

- Stagnierendes Wasser in der Leitung (ohne den geforderten Wasseraustausch, mind. 1x alle 7 Tage)
- Über einen längeren Zeitraum keine Entnahme (siehe Broschüre Umweltbundesamt, Trinkwasser)
- Druckverlust in öffentlichem Wassernetz (Durchströmung)
- Alle eingesetzten Materialien müssen mit DVGW Prüfzeichen versehen werden

Bei unseren Unterflursystemen bieten wir die Möglichkeit einer geprüften **Trinkwasser**-Lösung sowie ein Frischwasseranschluss, sollte Trinkwasserqualität nicht benötigt werden.

SCHMUTZWASSER

Geräte mit einem Schmutzwasseranschluss müssen unbedingt an die Kanalisation angeschlossen werden.

ENTWÄSSERUNG

Um den elektrischen Raum vor Wasser zu schützen und ein Volllaufen der Unterflurgeräte zu vermeiden, ist eine Entwässerung notwendig.

Die Ausführung mit Kanalanschluss ist grundsätzlich zu bevorzugen.

Sollte dies nicht möglich sein, kann das Gerät in ein Kiesbett gesetzt und mit einem Drainagerohr „umwickelt“ werden.

Wichtig: Das grobe Kiesbett ist mittels Vlies vor feinen Schmutzpartikeln zu schützen, ansonsten verstopft das Kiesbett und es kommt zum Rückstau!

Hanglage ist gesondert zu beachten!



ÜBERFLUTUNGSGEFAHR UND HOHER GRUNDWASSERSPIEGEL

Um die Funktionalität des Gerätes auch bei Überflutung und hohen Grundwasserspiegel zu garantieren, kann der **Anschlussverteiler mit Gießharz vergossen** werden.


Der **Wandverteiler kann zusätzlich mit einer Tauchglocke geschützt werden.**



BELASTUNGSKLASSEN nach DIN EN 124/1229

Unsere Unterflurgeräte sind, je nach Typ, in den Deckelbelastungen 1,5 Tonnen, 12,5 Tonnen und 40 Tonnen erhältlich.

BELASTUNGSKLASSEN NACH DIN EN 124/1229		
1,5 Tonnen	Belastungsklasse A15	Verkehrsflächen, die ausschließlich von Fußgängern und Radfahrern benutzt werden können.
12,5 Tonnen	Belastungsklasse B125	Gehwege, Fußgängerzonen und vergleichbare Flächen. Pkw-Parkflächen und Pkw-Parkdecks.
40 Tonnen	Belastungsklasse D400	Fahrbahnen von Straßen (auch Fußgängerstraßen), Seitenstreifen von Straßen und Parkflächen, die für alle Arten von Straßenfahrzeugen zugelassen sind.

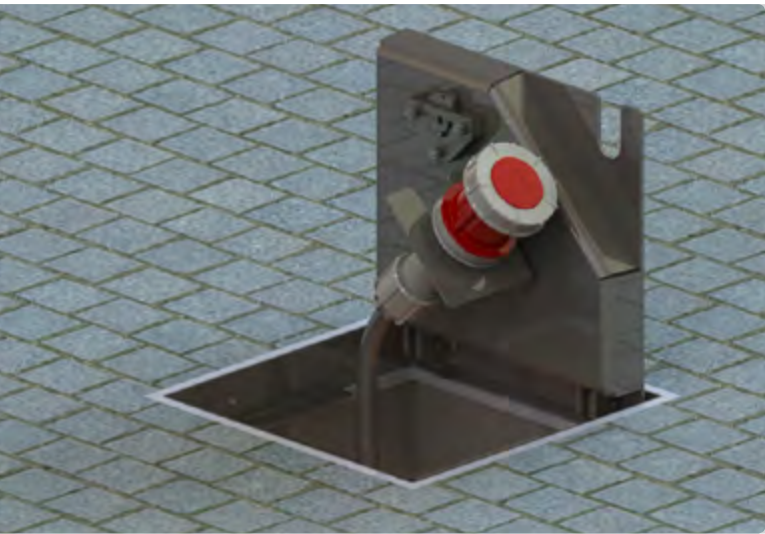

SEK40 CEE

Der SEK40 CEE ist eine optimale Versorgungslösung für mobile Stromverteilung.
Der SEK40 dient als Lagerraum für die CEE Kupplung. Damit ist die Kupplung bei Nichtgebrauch unsichtbar im Boden versenkt und somit vor Vandalismus sicher.

Sie haben verschiedene Möglichkeiten der Nutzung. Es können mobile Verteiler angeschlossen oder Verteilersäulen eingesteckt werden.

BESTEHEND AUS

- SEK Depot aus Edelstahl
- CEE Kupplung
- Verteiler

OPTIONEN

- CEE Kupplung 16A, 32A, 63A oder 125A
- Verteilersäule

VERSIONEN


- Befüllbarer Deckel (12,5t und 40t)
- Riffelblech-Deckel (1,5t)
- Maßgefertigte Ausführungen auf Anfrage

WICHTIG

- Anschluss eines mobilen Verteilers: Das Anschlusskabel des mobilen Verteilers wird in den SEK eingeführt und der Stecker mit der Kupplung verbunden. Der Verteiler kann mit einer Kette gesichert werden, die im SEK verankert wird und als Diebstahlschutz fungiert.
- Anschluss einer Verteilersäule: Alternativ kann eine Verteilersäule auf einen SEK aufgesetzt werden. Nach der Fixierung und Verbindung mit der CEE Kupplung und Stecker, ist die Stromversorgung sichergestellt.

TECHNISCHE DATEN

SEK40 CEE	
Maße SEK Depot:	400 mm x 400 mm x h
Material SEK Depot:	Edelstahl
Kupplungen:	16A / 32A / 63A / 125A
Belastbarkeit des Deckels:	1,5t: Riffelblech 12,5t: auspflasterbar 40t: auspflasterbar

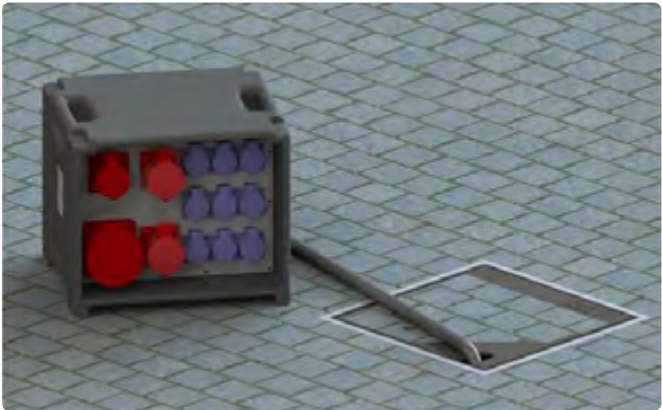

SEK40 CEE MIT KUPPLUNG			
Kupplung	Belastungsklasse	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
16A	1,5t	SEK-R-40-1,5 16/1000-0-0/DE	M5044100103
16A	12,5t	SEK-B-40-12,5 16/1000-0-0/DE	M5044000103
16A	40t	SEK-B-40-40 16/1000-0-0/DE	M5044400103
32A	1,5t	SEK-R-40-1,5 32/0100-0-0/DE	M5044100113
32A	12,5t	SEK-B-40-12,5 32/0100-0-0/DE	M5044000113
32A	40t	SEK-B-40-40 32/0100-0-0/DE	M5044400113
63A	1,5t	SEK-R-40-1,5 63/0010-0-0/DE	M5044100123
63A	12,5t	SEK-B-40-12,5 63/0010-0-0/DE	M5044000123
63A	40t	SEK-B-40-40 63/0010-0-0/DE	M5044400123
125A	1,5t	SEK-R-40-1,5 125/0001-0-0/DE	M5044100133
125A	12,5t	SEK-B-40-12,5 125/0001-0-0/DE	M5044000133
125A	40t	SEK-B-40-40 125/0001-0-0/DE	M5044400133





MS290 Anschlusssäulen

Groß und elegant oder klein und kompakt - die MS290 kann sich in jeder Form sehen lassen und ist eine praktische Bereicherung für jeden öffentlichen Platz. Aufgrund des klaren und modernen Designs trägt unsere Energiesäule positiv zum Erscheinungsbild der Städte bei. Unsere Energiesäulen sind flexibel und bedienerfreundlich.

BESTEHEND AUS

- 2 Seitenprofilen aus eloxiertem Aluminium
- Rückwand
- Deckel
- Fußplatte
- Potentialausgleichsklemme mit Schutzleiter

OPTIONEN

- Aufbauleuchte
- Trinkwasseranschluss

VERSIONEN

- In allen gängigen RAL und DB Farben lieferbar
- Kundenspezifische Höhen und Bestückungen auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN

MS290 ANSCHLUSSSÄULE	
Material:	eloxiertes Aluminium
Abmessung:	290 mm x 314 mm x h
Schutzart:	IP44
Farbe:	silber eloxiert

MS290 ANSCHLUSSSÄULEN															Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
Höhe	Bestückung					FI				LS				Wasser		
	16A 5p 400V	32A 5p 400V	63A 5p 400V	16A 3p 220V	Schutzk. 250V	40/0,03A 4p	63/0,03A 4p	63/0,3A 4p	100/0,03A 4p	C16A 1p	C16A 3p	C32A 3p	C63A 3p	Trinkwasser 1/2"		
600 mm	-	-	-	4	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-	MS290-600S4 32/000-4-0/V1-DE	MG60607043
600mm	-	-	-	-	4	1	-	-	-	4	-	-	-	-	MS290-600S4 32/000-0-4/V1-DE	MG60607044
700mm	1	-	-	-	2	1	-	-	-	2	1	-	-	-	MS290-700S4 32/100-0-2/V1-DE	MG70707396
700mm	-	1	-	-	2	-	1	-	-	2	-	1	-	-	MS290-700S4 63/010-0-2/V1-DE	MG70707397
700mm	-	-	-	4	4	-	1	-	-	8	-	-	-	-	MS290-700S4 63/000-4-4/V1-DE	MG70707045
800mm	1	1	-	-	4	-	1	-	-	2	1	1	-	-	MS290-800S4 63/110-0-4/V1-DE	MG80807046
800mm	1	-	-	2	2	1	-	-	-	4	1	-	-	-	MS290-800S4 32/100-2-2/V1-DE	MG80807408
1000mm	2	1	-	-	2	-	1	-	-	2	2	1	-	-	MS290-1000S4 63/210-0-2/V1-DE	MG01007406
1000mm	1	1	-	2	2	-	1	-	-	2	1	1	-	-	MS290-100S4 63/110-2-2/V1-DE	MG01007417
1200mm	2	2	-	-	-	1	1	-	-	-	2	2	-	-	MS290-1200S4 63/220-0-0/V2-DE	MG21207433
1200mm	1	1	1	-	4	-	2	-	-	4	1	1	1	-	MS290-1200S4 100/111-0-4/V2-DE	MG21207434
1400mm	1	1	1	-	4	-	2	-	-	4	1	1	1	1	MS290-1400S4 100/111-0-4/V2/W-DE	MG41407325
1400mm	1	1	1	2	4	-	2	-	-	6	1	1	1	1	MS290-1400S4 100/111-2-4/V2/W-DE	MG41407326



Edelstahlpoller

Eine Versorgungslösung gekoppelt mit einer Zugangsbeschränkung zu exponierten Orten ist eine neue Möglichkeit, eine intelligente Energieversorgung mit einem Absperrsystem zu kombinieren und zeigt eine neue Qualität gegenüber den herkömmlichen Objekten. Vorhandene Funktionen werden beibehalten und durch neue Ideen ergänzt. Zufahrten und Plätze können vielfältiger genutzt werden ohne das Stadt- und Straßenbild zu beeinträchtigen.

BESTEHEND AUS

- V2A Chrom-Nickelstahl rostfrei
- Bodenverankerung mittels Flanschplatte
- Steckdosenverteiler
- Tür abschließbar mit einem Profilhalbzylinder

OPTIONEN

- Trinkwasserversorgungseinheit
- Rohrbegleitheizung

VERSIONEN

- Gehäuse aus V4A-Edelstahl
- In allen gängigen RAL und DB Farben lieferbar
- Riffelblech-Deckel (1,5t)
- Kundenspezifische Höhen und Bestückungen auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN

ENERGIEPOLLER	
Abmessung:	Ø 330 mm x h
Material:	V2A Chrom-Nickelstahl
Schutzart:	IP44
Farbe:	pulverbeschichtet DB703

ENERGIEPOLLER													
Höhe	Anschlussleistung	Bestückung				FI			LS			Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
	kVA	16A 5p 400V	32A 5p 400V	63A 5p 400V	Schutzk. 250V	40/0,03A	63/0,03A	63/0,3A	C16A 1p	C16A 3p	C32A 3p		
650mm												M-EPR2 Leergehäuse	MS62310001C
650mm	22	-	-	-	4	1	-	-	4	-	-	M-EPR2 32/000-0-4/V1-DE	MS62311002C
650mm	22	1	-	-	2	1	-	-	2	1	-	M-EPR2 32/100-0-2/V1-DE	MS62312003C
650mm	22	-	1	-	2	-	1	-	2	-	1	M-EPR2 32/010-0-2/V1-DE	MS62313004C
650mm	22	1	1	-	3	-	1	-	3	1	1	M-EPR2 32/110-0-3/V1-DE	MS62313005C
850mm												M-EPR4 Leergehäuse	MS62320001C
850mm	22	1	1	-	3	-	1	-	3	1	1	M-EPR4 32/110-0-3/V1-DE	MS62321002C
850mm	22	2	-	-	4	1	-	-	1	2	-	M-EPR4 32/200-0-4/V1-DE	MS62322003C
850mm	44	2	1	-	4	-	1	-	4	2	1	M-EPR4 63/210-0-4/V1-DE	MS62323004C
1500mm												M-EPR6 Leergehäuse	MS62330001C
1500mm	22	2	-	-	4	1	-	-	4	2	-	M-EPR6 32/200-0-4/V1-DE	MS62331002C
1500mm	44	2	1	-	4	-	1	-	4	2	1	M-EPR6 63/210-0-4/V1-DE	MS62332003C
												Trinkwasserversorgungseinheit	MSEPR00001



Edelstahl-Marktplatzverteiler

Die Marktplatzverteiler aus korrosionsbeständigem Edelstahl sind die Lösung für Markt- und Festplätze, wenn eine Versorgung aus dem Boden nicht gewünscht oder nicht möglich ist. Durch die edle Edelstahloptik fügt sich der Marktplatzverteiler optimal in das Gesamtbild ein. Vor allem auf modern gestalteten Markt- und Festplätzen bietet sich diese Versorgungseinheit an.

BESTEHEND AUS

- Verzinktes, gepulvertes Stahlblech oder V4A Edelstahl
- Integriertem Sockel mit innenliegenden Befestigungspunkten
- Kabelausführung für Betrieb in geschlossenem Zustand
- Tür mit Stangenschloss und Profilhalbzylinder

OPTIONEN

- Trinkwasserversorgungseinheit
- Zähleinrichtung für Direkt- oder Wandlermessung

VERSIONEN

- Aus verzinktem, gepulvertem Stahlblech
- Individuell bestückbare Zu- und Abgänge
- Maßgeschneiderte Größen und Bestückungen
- Pulverbeschichtet in allen gängigen RAL und DB Farben lieferbar

TECHNISCHE DATEN

EDELSTAHL-MARKTPLATZVERTEILER	
Abmessung:	710 mm x 1270 mm x 360 mm
Schutzart:	IP44

EDELSTAHL-MARKTPLATZVERTEILER												
Anschlussleistung kVA	Bestückung				FI			LS			Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
	CEE 16A 5p	CEE 32A 5p	CEE 63A 5p	Schutzkontakt SD	40/0,03A	63/0,03A	63/0,3A	16A C 1p	16A C 3p	32A C 3p		
44	2	1	-	6	1	1	-	6	2	1	M-FSV 63/210-0-6/V2 -DE	MS69800070C
44	2	2	1	6	1	1	1	6	2	2	M-FSV 63/221-0-6/V3-DE	MS69800071C
87	3	1	1	6	1	1	1	6	3	2	M-FSV 125/321-0-6/V3-DE	MS69800072C



Unterputz - Wandverteiler

Die Unterputz-Wandverteiler für die Außenanwendung aus hochwertigem Material sind auch in geschlossenem Zustand nutzbar.

BESTEHEND AUS

- Rostfreiem, korrosionsbeständigem Edelstahl
- Kabelauslass
- Tür mit Profilhalbzylinderschloss

VERSIONEN

- Maßgeschneiderte Größen und Bestückungen
- Pulverbeschichtet in allen gängigen RAL und DB Farben lieferbar

TECHNISCHE DATEN

UNTERPUTZ-WANDVERTEILER	
Abmessung:	400 mm x 212 mm x 550 mm 545 mm x 212 mm x 740 mm
Materialstärke:	1,5 mm
Schutzart:	IP43
Farbe:	edelstahl rostfrei

UNTERPUTZ-WANDVERTEILER													
Maueröffnung mm (BxTxH)	Anschluss- leistung kVA	Bestückung				FI			LS			Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
		CEE 16A 5p	CEE 32A 5p	CEE63A 5p	Schutz- kontakt SD	40/0,03A	63/0,03A	63/0,3A	16A C 1p	16A C 3p	32A C 3p		
400 x 212 x 550	24	1	-	-	4	1	-	-	4	1	-	M-EUV2 32/100-0-4/V1-DE	MS62101000
400 x 212 x 550	44	1	1	-	2	-	1	-	2	1	1	M-EUV2 63/110-0-2/V1-DE	MS62101001
545 x 212 x 740	44	2	1	1	2	-	1	-	2	2	1	M-EUV4 63/211-0-2/V1-DE	MS62102002
545 x 212 x 740	44	2	2	-	2	-	1	-	2	2	2	M-EUV4 63/220-0-2/V1-DE	MS62103003



Aufputz- Wandverteiler

Die Aufputz-Wandverteiler sind aus hochwertigem Material gefertigt. Der Kabelauslass ermöglicht die Verteiler auch in geschlossenem Zustand zu nutzen.

BESTEHEND AUS

- Rostfreiem, korrosionsbeständigem Edelstahl
- Sichtseiten sind geschliffen (K240)
- Kabelauslass
- Tür mit Profilhalbzylinderschloss

OPTIONEN

- Regenschutzdach

VERSIONEN

- Maßgeschneiderte Größen und Bestückungen
- Pulverbeschichtet in allen gängigen RAL und DB Farben lieferbar

TECHNISCHE DATEN

AUFPUTZ-WANDVERTEILER	
Abmessung:	400 mm x 240 mm x 530 mm 300 mm x 330 mm x 700 mm 530 mm x 370 mm x 700 mm
Material:	V2A Edelstahl
Schutzart:	IP44
Farbe:	edelstahl rostfrei

AUFPUTZ-WANDVERTEILER													
Gehäusegröße mm (BxTxH)	Anschluss- leistung kVA	Bestückung				FI			LS			Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
		CEE 16A 5p	CEE 32A 5p	CEE63A 5p	Schutz- kontakt SD	40/0,03A	63/0,03A	63/0,3A	16A C 1p	16A C 3p	32A C 3p		
400 x 240 x 530	24	1	-	-	4	1	-	-	4	1	-	MEAV2 32/100-0-4/V1-DE	MS62000000
400 x 240 x 530	44	1	1	-	2	-	1	-	2	1	1	M-EAV2 63/110-0-2/V1-DE	MS62000001
300 x 330 x 700	44	1	1	-	4	-	1	-	4	1	1	M-EAV4 63/110-0-4/V1-DE	MS62000002
300 x 330 x 700	44	1	1	1	4	-	1	-	4	1	1	M-EAV4 63/111-0-4/V1-DE	MS62000003
530 x 370 x 700	44	2	2	-	4	2	-	-	4	2	2	M-EAV6 63/220-0-4/V2-DE	MS62000004
530 x 370 x 700	44	2	2	1	3	-	1	-	3	2	2	M-EAV6 63/221-0-3/V2-DE	MS62000005



Eventverteiler

Unsere Eventverteiler sind mobile Energieverteiler für Events, Messen, Sportveranstaltungen, Film und Fernsehen. Das Hauptaugenmerk liegt bei diesen Verteilern auf Robustheit, Mobilität und Betriebssicherheit. Als Hersteller mit jahrzehntelanger Erfahrung im Bau von mobilen Verteilern bieten wir für jede Anwendung die optimale Lösung.

BESTEHEND AUS

- Robusten Polyethylen-Gehäuse
- Abnehmbare Front- und Rückwand
- Vertiefungen für Lüftereinbau oder Beschriftungsschilder
- Erdungsschraube auf der Sicherungsseite
- Netzkontrolleuchte auf der Steckdosenseite

VERSIONEN

- Schwarze Steckdosen
- Maßgeschneiderte Bestückungen

TECHNISCHE DATEN

EVENTVERTEILER	
Abmessung:	SVE3: 340 mm x 400 mm x 350 mm SVE4: 340 mm x 560 mm x 350 mm
Schutzart:	IP44

EVENTVERTEILER													
Anschlussleistung		Bestückung				FI			LS			Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
kVA	16A 5p 400V	32A 5p 400V	63A 5p 400V	Schutzk. 250V	40/0,03A	63/0,03A	63/0,3A	C16A 1p	C32A 3p	C63A 3p			
EVENTVERTEILER MIT STECKDOSEN IN STANDARDFARBE													
22	1	1	-	9	-	2	-	15	-	-	M-SVE3 32/210-0-9/1,5M/Event	MZ86002	
44	1	1	-	12	-	2	-	15	3	-	M-SVE3 63/110-0-12/1,5M/Event	MZ86021	
44	1	2	1	15	-	2	-	18	6	-	M-SVE4 63/121-0-15/1,5M/Event	MZ86503	
87	1	2	2	6	-	2	2	12	6	6	M-SVE4 125/222-0-6/1,5M/Event	MZ86600	
44	1	1	1	6	-	2	-	9	3	-	M-SVE3 63/110-0-6/G/Event	MZ86020	
44	1	2	1	9	-	2	-	12	6	-	M-SVE4 63/121-0-9/G/Event	MZ86502	
87	2	1	12	9	2	1	1	15	3	6	M-SVE4 125/211-0-9/G/Event	MZ86601	
EVENTVERTEILER MIT SCHWARZEN STECKDOSEN													
22	1	1	-	9	-	2	-	15	-	-	M-SVE3 32/210-0-9/1,5M/MS	MZ85002	
44	1	1	-	12	-	2	-	15	3	-	M-SVE3 63/110-0-12/1,5M/MS	MZ85021	
44	1	2	1	15	-	2	-	18	6	-	M-SVE4 63/121-0-15/1,5M/MS	MZ85503	
87	2	2	2	6	-	2	2	12	6	6	M-SVE4 125/222-0-6/1,5M/MS	MZ85600	
44	1	1	1	6	-	2	-	9	3	-	M-SVE3 63/110-0-6/G/MS	MZ85020	
44	1	2	1	9	-	2	-	12	6	-	M-SVE4 63/121-0-9/G/MS	MZ85502	
87	2	1	12	9	2	2	1	15	3	6	M-SVE4 125/211-0-9/G/MS	MZ85601	

PRÜFTECHNIK

Minimaler Aufwand, maximale Sicherheit

Sicherheits- und Funktionsprüfgeräte
VDE 0701-0702 / DGUV Vorschrift 3 (BGV A3)

Für die Instandhaltung und den regelmäßigen Sicherheitscheck der elektrischen Geräte und Anlagen durch Ihren Betriebshof bieten wir Ihnen unsere zuverlässigen Servicekoffer PMKD 1500 und PMKD 2500.

Für jeden Bedarf die richtige Lösung

PMKD 1500



PMKD 2500



PMKD 1500 ist klein, leicht und eignet sich zur Sicherheits- und Funktionsprüfung von Einphasengeräten bis 230 V / 16 A. Dies ist nicht nur für den mobilen Einsatz im Bereich Facility Management die Idealbesetzung.

PMKD 2500 ist der „Allesprüfer“ für alle Elektrogeräte bis 400 V / 32 A (medizinische Geräte ausgenommen). Bevorzugt eingesetzt wird dieses Gerät im Rahmen von Industriewartung und -service, im Baugewerbe bzw. bei der Baumaschinenvermietung sowie in der Eventindustrie.

ANSCHLUSSSÄULEN

Strom aus der Säule

Für die Stromversorgung in und vor Verwaltungsgebäuden, Schulen und anderen öffentlichen und kommunalen Einrichtungen sind unsere Elektroanschlusssäulen die perfekte Lösung.

Die Energiesäulen eignen sich für nahezu alle elektrischen Anschlüsse und Einsatzgebiete.

Die Moser Energiesäulen bieten:

- modernes Design
- hohen Sicherheitsstandard
- einfache Montage
- hohe Aufnahmekapazität
- viele Bestückungsmöglichkeiten
- Flexibilität

BÜRO



EMPFANG



AUSSENBEREICH



„Wir von Moser
legen großen Wert darauf,
Ihnen genau das zu bieten,
was Ihr Projekt braucht.
Nutzen Sie unser Engineering-Know-how
und die Freiheit, die wir Ihnen
mit unseren Systemen bieten!“

