








Type de chenille caoutchouc Gummiraupen-Typ

Type de chenille	Profil de la dent guide	Configuration	Au barbotin
Conventionnel <i>Konventionell</i>			
Interchangeable <i>Auswechselbar</i>			
Interchangeable Petit pas <i>Auswechselbar kleine Schritte</i>			
Gummiraupen-Typ	Zahnprofil	Ausdehnung	Raupenkette

Système de direction pour chenilles Raupen-Richtungssystem

Conventionnel <i>Konventionell</i>	1	
	2	
Interchangeable <i>Auswechselbar</i>	3	
	4	
	5	


Deux systèmes de fabrication Zwei Herstellungssysteme

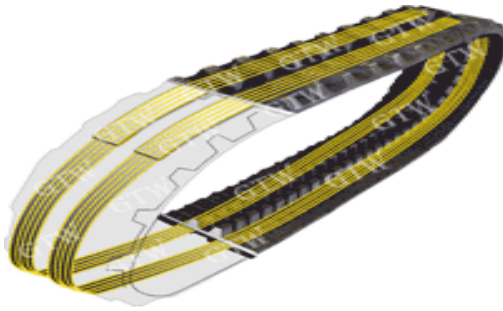

Faiblesse / Schwäche

Chenille caoutchouc traditionnelle


Câbles aciers superposés.
Traditionelle Gummiraupe
Stahldraht geordnet

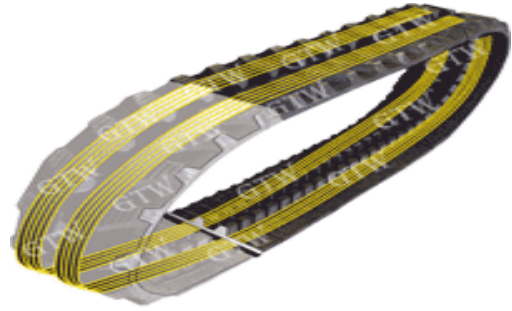

Force / Stärke

Chenille caoutchouc J-TYPE.


Câblage continu
Gummiraupe J-TYP
chronologischer Draht

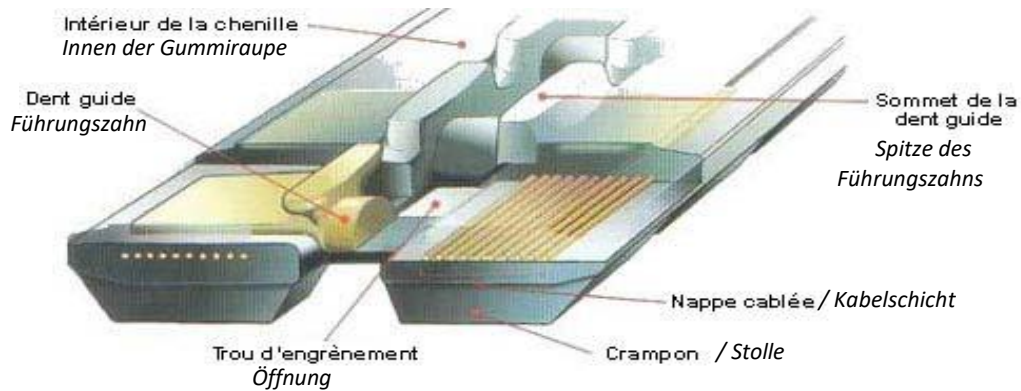

Identification de la chenille Beschaffenheit der Raupe

Identification de la taille de la chenille				
Largeur chenille (mm)	X	Longueur du Pas (mm)	X	Nombre de maillons
Breite der Raupe in mm	X	Schrittlänge in mm	X	Anzahl Glieder
Vue en coupe de la chenille				
➊ Voie extérieure totale Äusseres Geleise Total ➋ Voie extérieure courte Äusseres Geleise kurz ➌ Voie intérieure totale Inneres Geleise Total ➍ Hauteur intérieure de la dent Höhe Innen vom Zahn ➎ Hauteur intérieure de la dent Höhe Innen vom Zahn ➏ Hauteur extérieure de la dent Höhe Aussen des Zahns		Chemin de roulement <i>Laufrolle</i>		

Surpatin caoutchouc à clip GTW **Gummi-Polster mit Schraubenmutter**

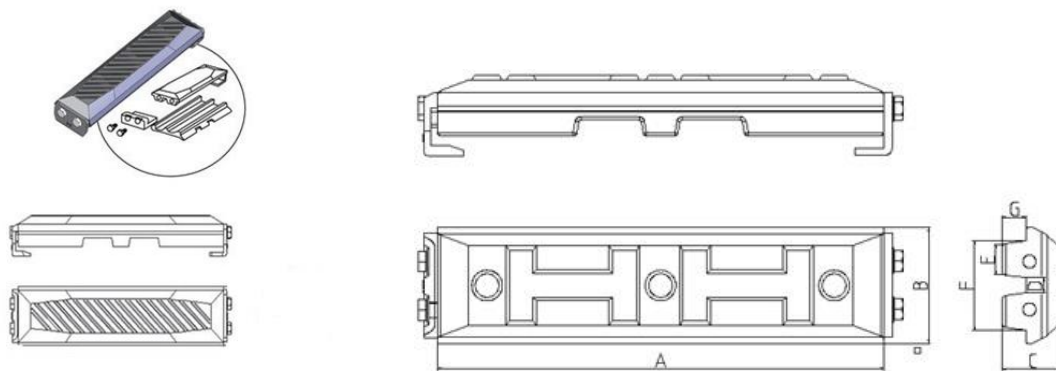


Les surpatins à clips.

Caractéristiques techniques et dimensions (mm) :

MODEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
GTW C250F	250	69	48		44	49	17						
GTW C300F	302	68	47.5		40	46	17.5						
GTW C320F	322	71	50		47	51	18						
GTW C350F	355	68	50		38	46	17.5						
GTW C380F	375	106	60	16	27	85	18						
GTW C400HD	400	98	53	14	30.5	86.5	18						
GTW C450E	450	133	66	14	39	107	18.5						
GTW C450HD	450	102	71	14	28	86	18						
GTW C500A	491	132	67	13	43	111	20						
GTW C500B	494	128	67	17	34	102	26						
GTW C500G	488	133	70	15	33.5	102	25						
GTW C600B	592	128	70	18	34.5	100	26	205	69	45	69	205	26

GTW C600G	592	132	70	16	34	102	24	198	70	44	70	198	21
GTW C600H	590	146	82	18	40	114	31	172	95	55	95	172	26
GTW C600W	593.5	114	66	9	27.5	81	20	227	55	34	55	227	20
GTW C700A	694	142	75	16.5	45	121.5	28						
GTW C700B	694	138	75	20	32	102	26						
GTW C700KPC	684	160	85	17	37.5	112	27						
GTW C700W	684	160	95	16	33.5	112	32						
GTW C800	793	168	104.5	21	42	135	37						
GTW C800KPC	785	156	88.5	27	35	110	27						

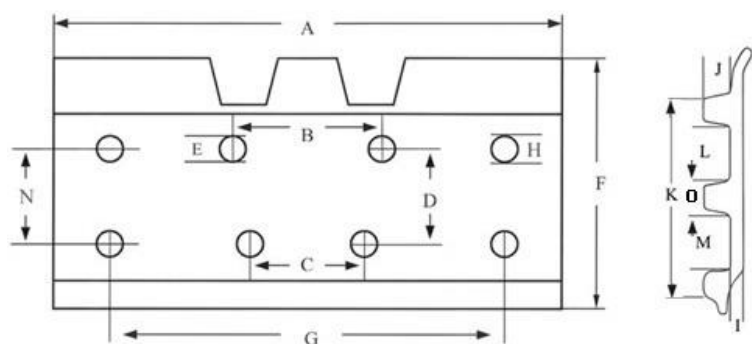

Marque / Machine
Make:

Modèle / Model :

Nbr de maillons /
Track Links :


Distance entre les
maillons / Pitch :

Reporter dans les cases les dimensions en mm mesurées sur vos tuiles acier et renvoyer par email
info@mecapelle.ch

A		F		K	
B		G		L	
C		H		M	
D		I		N	
E		J		O	

Surpatins caoutchouc à visser sur tuiles GTW

Gummi-Polster Ketten-Typ

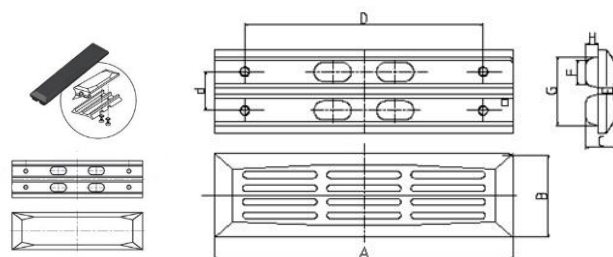


Les surpatins à visser sur tuiles.

Caractéristiques techniques et dimensions (mm) :

Modèle	A	B	C	D	d	E	F	G	H
GTW B300	300	67	36.5	200			42	54	15
GTW B350Y(A/B)	350	107	40	290	46	9.8	35	90	10.5
GTW B400B	395	102	38	300	46	9	37.5	90	16
GTW B400D(L/R)	398	103	37	316	45	10	29	89	14
GTW B400G	400	102	45	300	45	8	28	84	18
GTW B450A	450	105	38.5	350	45	12	29	91	14.5
GTW B450B	450	123	44.5	350	57	9	37	101	18.5
GTW B450D	445	122	45	350	58	10	35.5	110	21
GTW B450G	445	101	45	350	46	7	28	81	18
GTW B450Y	450	115	43	350	58	16	31	91	18.5
GTW B475(L/R)	475	133	41	350	60	13	42	114.5	21
GTW B475Y-N	475	133	46	350	60	12	37	103	26
GTW B500A	495	137	48	400	60	17	40	115	18
GTW B500B	495	121	56	400	56	12	33	104	27
GTW B500D	495	125	53	400	60	14	36	114	19
GTW B530	530	140	71	400	60	16	42	114	19.2
GTW B600	595	134	71	400	70	15.4	45	124	25.5
GTW B600B	593	134	55.5	400	58	19.8	40	120	26.8
GTW B600G	590	134	56.7	400	60	14	33	104	20
GTW T300	295	125	57	220	57	19	34	97	22

Surpatin caoutchouc à visser sur chaîne GTW

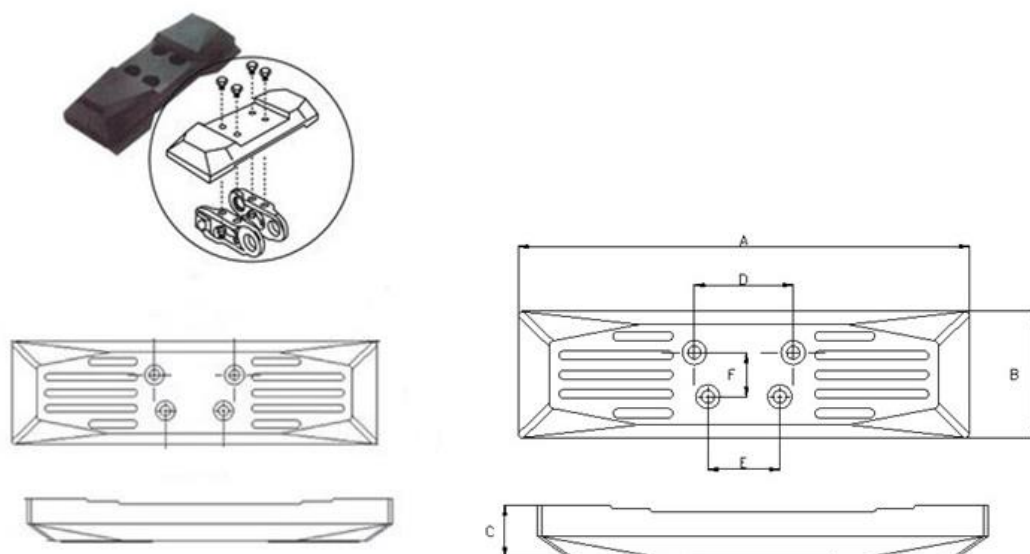

Les surpatins à visser sur chaîne.

Caractéristiques techniques et dimensions (mm) :

Modèle	A	B	C	Vis	D	E	F
GTW J300B	300	93	41	12	143	116	22
GTW J400	400	125	51	14.5	94	64	46
GTW J400A	400	125	52	14	100	73	45
GTW J400E	400	126	51.5	14.8	104	80	46
GTW J450	453	147	52	14.5	89	73	57
GTW J450A	452	126.5	51.5	13	99	72	44
GTW J450B	450	145	52	14	90	90	46
GTW J450D	454	148	50	15	90	90	55
GTW J450F-NS	450	145	65.5	14.8	90	90	57
GTW J450Y	450	120	47	15.5	88	72.5	56
GTW J475Y	475	140	51	17.5	109	109	60
GTW J500	500	160	59	18	108	108	60.5
GTW J500B	502	162	58.5	18.5	102	86	57
GTW J500-NS	502	162	74	18	108	108	60
GTW OTT12R	315	153.5	35.8				
GTW OTT10R	265	153	34				

Chenilles Acier

Stahl-Raupen



Rouleau inférieur-Untere Laufrolle



Tuile-Stahlbodenplatte



Chaîne-Kette



Rouleau supérieur-Obere Laufrolle

Les pièces détachées de toutes marques sont disponibles sur demande.
Auf Anfrage sind alle Ersatzteile von allen Marken erhältlich.

Les barbotins, les rouleaux supérieurs, les tuiles, les roues libres avant, les rouleaux inférieurs, les roues libres arrière.
Ritzel, Spitzenrollen, Klinker, Lehrlauf-Vorderräder, Laufrollen, Lehrlauf-Hinterräder



Ressort de rappel pour roues libres
Schraubenfeder für Lehrlaufräder



Roue libre avant
Vorderrad



Segments de barbotin
Segmente für Ritzel



Barbotin
Ritzel




Ressort
Feder



Moteur hydraulique pour chenille
Hydraulikmotor für Raupen



Couronne de rotation
Umdrehungs-Krone



Moteur hydraulique de tourelle
Hydraulischer Schwenkmotor


Hydraulique



Divers filtres
Verschiedene Filter



Tuyau hydraulique et accessoires
Hydraulik-Schlauch und Zubehör

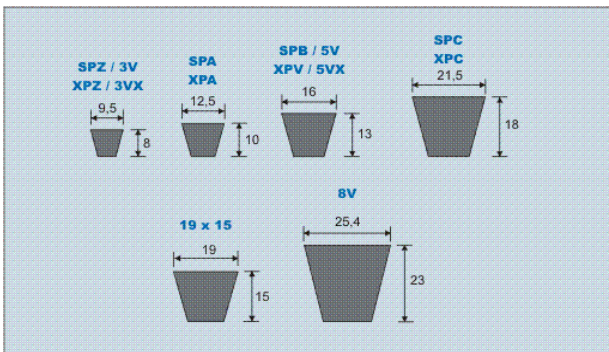

Courroie trapézoïdale
Trapezförmige Riemen



Pompe hydraulique
Hydraulik-Pumpe



Kit de joints pour vérin
Kit mit Dichtungsringe



Vérin hydraulique
Hydraulik-Stossdämpfer



Sceau flottant
Dichtungeringe



O-Ring und Simmering EX200-1

Radiateurs et groupes hydrauliques *Heizkörper und hydraulische Einheiten*



Radiateur à eau avec ventilateur
Hydraulische Einheit mit Kühler




Groupe hydraulique avec ventilateur
Wasser-Heizkörper mit Kühler



Radiateur d'huile avec ventilateur
Öl-Heizkörper mit Kühler



Radiateur à eau standard
Standard Wasser-Heizkörper

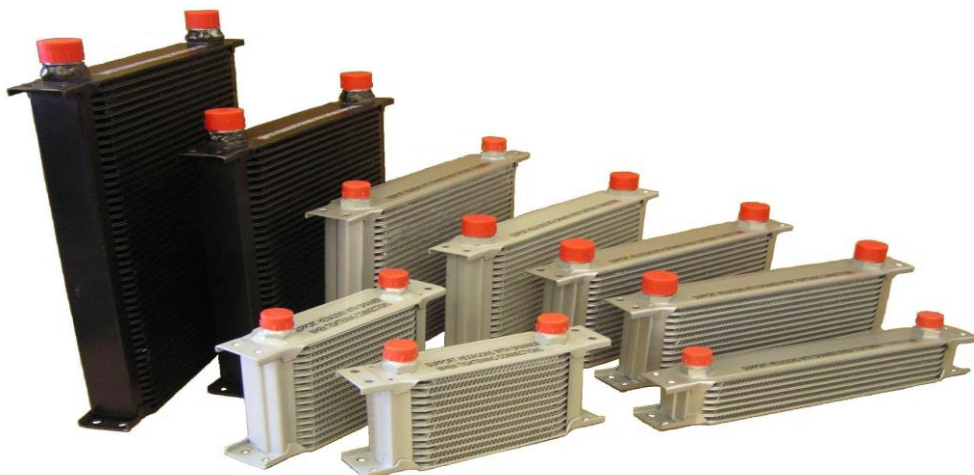

Radiateurs et groupes hydrauliques *Heizkörper und hydraulische Einheiten*



Alternateur EX200
Generator EX200



Bobines d'allumage-Relais coupe-circuit
Zündspulen und Relais



Ventilateur de refroidissement électrique 320 D125
Kühlgebläse-Ventilator elektrisch



Démarreur
Anlasser



Pompe à eau moteur
Wasserpumpen-Motor



KOMATSU PC 128
Régulateur électromécanique des gaz
Elektromechanischer Gas-Regulator

Radiateurs et groupes hydrauliques *Heizkörper und hydraulische Einheiten*



Rondelles diverses
Verschiedene Scheiben



Roulements à billes, etc.
Kugellager, usw.



Couple final
Planetengetriebe



Vis et écrous
Schrauben und -Muttern



Boulons divers
Verschiedene Bolzen



Pare-brise et vitre de cabine
Frontscheibe und Kabinenscheibe
Caterpillar, Case, Kobelco, New
Holland Hyundai, Samsung, Liebherr
Pour toutes les marques - Für alle Marken


Godet et accessoires Löffel und Zubehör



Godet orientable hydraulique
Hydraulischer Schwenklöffel




Godet avec dents (grandeur 20cm x 160cm)
Tieflöffel

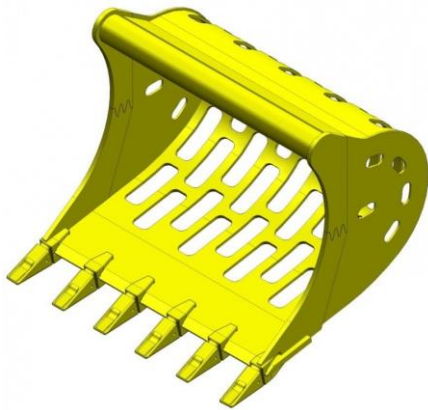

Godet
Tieflöffel



Attache rapide toutes marques
Schnellwechsler jeder Marke

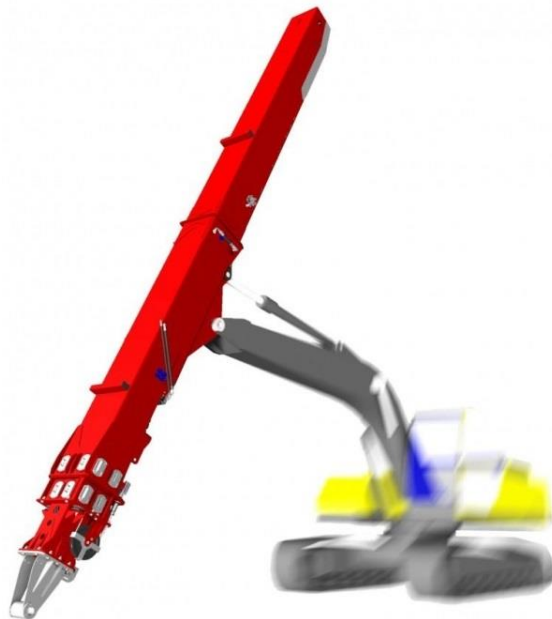


Bras télescopique




Godet cribleur
Sieblöffel


Godet et accessoires Planierlöffel und Zubehör

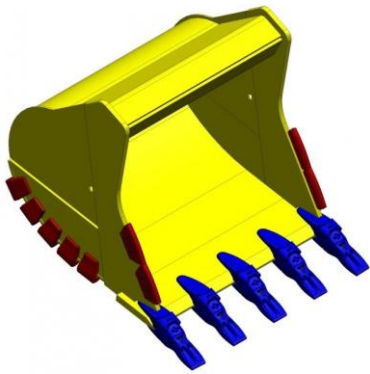


Godet/_Tieflöffel

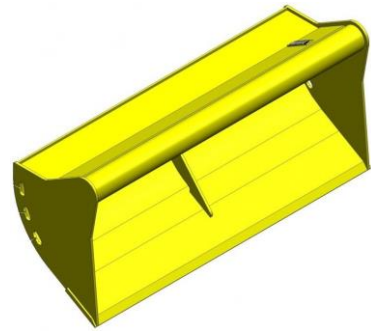

Godet plat / Planierlöffel

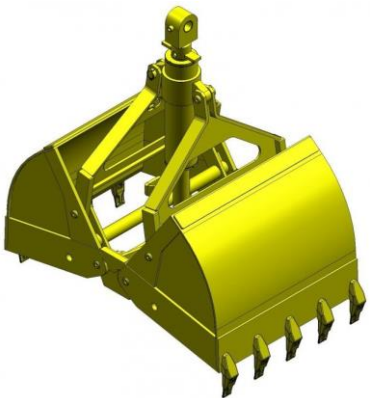

Godet pince / Zweischalengreifer

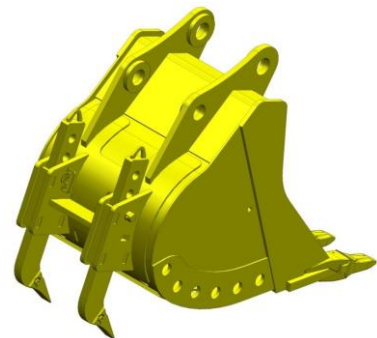

Godet / Tieflöffel




Godet éjecteur hydraulique
hydraulischer Grabenlöffel



Racleur / Fadenabstreifer



Lame

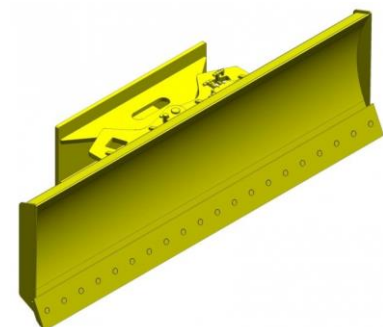


Lame à neige / Schneepflug

Lames, dents et accessoires pour godet



Lame de godet
Schaufelschneide

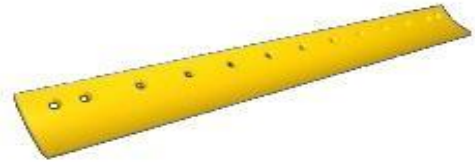

Lame niveleuse
Planierschild



Vis et écrou - choix de dimensions
Schrauben und Muttern - Auswahl an Gröss



Vis et écrou M12x1mm
Schrauben und –Muttern M12x1mm



Adaptateur
Adapter



Dent de godet
Löffel-Zahn



Adapte & dents
Anlage & Zahn



Ripper
Reisszahn

Axes et bagues



Axe / Achse 20-80mm




Bague / Ring 20-80mm



Axes de godet
Schaufeldreh-Achse



Vis et douilles
Schrauben und Fassungen

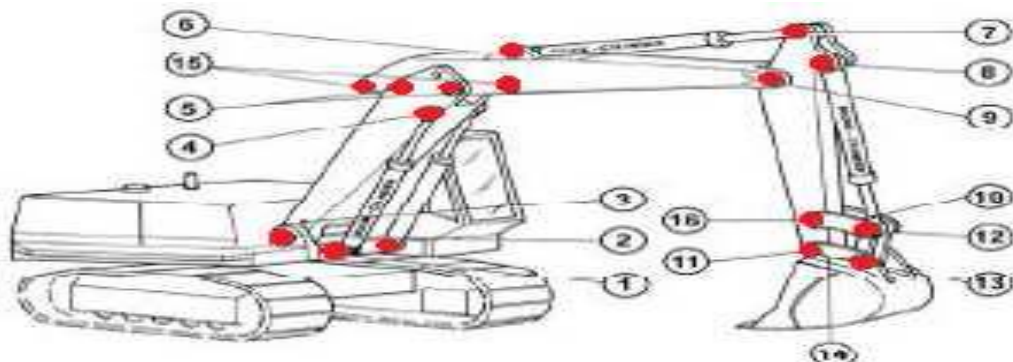

Caterpillar, Case, Cams, Kobelco,
Hitachi, Komatsu, Messersi, Yanmar
Pour toutes les marques
Für alle Marken



Clé lehman CAT



Clé lehman PC 200-6 -6 787

Turbo



PC200-5
Turbo pour toutes les marques
Turbo für alle Marken





Bande transporteuse en caoutchouc / Gummi-Förderband

Convoyeur a chevron / *Chevron Förder*




Bande de convoyeur avec câbles en acier
Förderband mit Stahlseilen

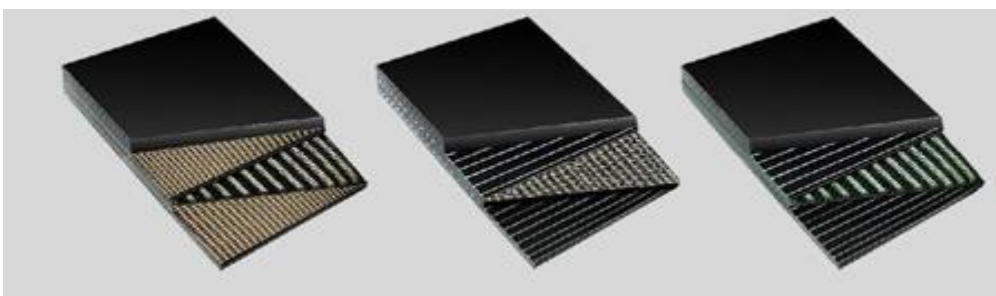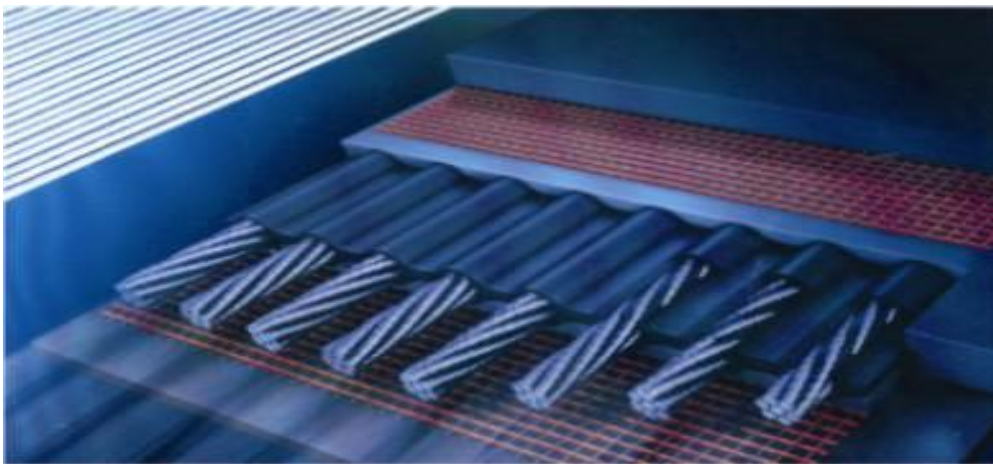

Moteur hydraulique rotatif / Drehhydraulikmotor



Moteur hydraulique rotatif / Drehhydraulikmotor

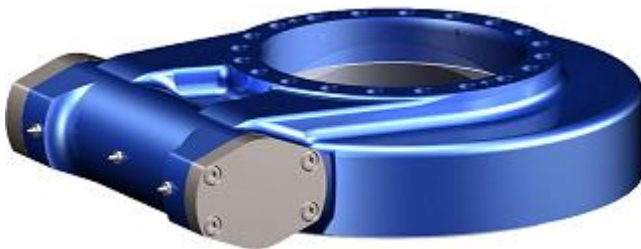

Rotateur Standard / Standard Rotatoren 2T-17T



Rotateur Implantés / Einbau Rotatoren 5T-15T



Rotateur Compacte / Kompakt Rotatoren 2T-40T





J'Indique en permanence dans votre cabine
la profondeur, la pente, la distance souhaitées !


Je travaille pour vous au centimètre près

UTILISATION DE L'iDig

Votre pelle est conçue pour réaliser tous vos travaux mais ne vous indique pas à quelle hauteur se trouve votre godet.

Gagnez en autonomie et travaillez **en temps réel** guidé par un voyant lumineux dans votre cabine...

C'est Vert !!! vous y êtes 😊

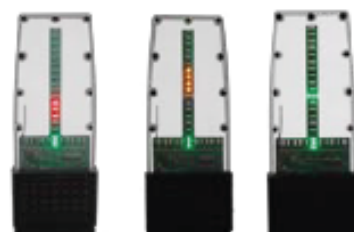

Un indicateur de profondeur • Entrez la profondeur souhaitée • L'iDig vous guide à la cote précise	
Un indicateur de pente • Entrez le % de pente (positif ou négatif) • L'iDig calculera et vous montrera la pente à suivre (iDig Touch) • L'iDig peut aussi calculer la pente effective entre deux points	
Un indicateur de distance • Entrez la distance à creuser • L'iDig intégrera vos informations et vous guidera grâce aux voyants lumineux horizontaux	

**Multi machines, multi godets,
toutes pelles, tractopelles, mini pelles...**

**il est d'une redoutable efficacité pour réaliser avec précision
les tranchées, les terrassements, les fondations, les plates-formes,
les talus, etc....**



Permanente Anzeige in der Kabine der Grabtiefe,
-strecke und des Gefälles !

Genauigkeit : 1cm

WARUM iDig ?

Ihre Maschinenausstattung liefert Ihnen fast alles,
außer der Information auf welcher Höhe sich die
Löffelspitze befindet...
Arbeiten Sie alleine,
nur mit Hilfe der LED Anzeige in der Kabine



Kontrolle der Grabtiefe • Geben Sie Ihre Grabtiefe ein • iDig führt Sie auf Höhe	
Kontrolle des Gefälles • Geben Sie das Gefälle ein (in %, in °, positiv oder negativ) • iDig berechnet ständig den Versatz, und führt Sie • Das Gefälle kann alternativ auch im Steigungsverhältnis (z.B. 1:2) eingegeben werden • iDig kann auch das vorhandene Gefälle selbstständig ermitteln	
Kontrolle der Strecke • Geben Sie die Grabstrecke ein • iDig wird diese Information in die LED Anzeige integrieren	

**Eingesetzt an mehreren Maschinen mit
unterschiedlichen Löffeln, speziell entwickelt
für alle Arten von Baggern,**

arbeitet iDig hocheffektiv bei allen Einsätzen wo Genauigkeit gefragt ist,
wie bei Kanal- oder Kabelgräben, Fundamenten, Parkplätzen, Böschungen, etc.....

Matériel électrique



Article no B913 4207
Prix CHF 233.-



Article no B922 72640
Prix CHF 560.-



Article no B944 15 77
Prix CHF 44.-



Article no B944 1487
Prix CHF 129.-



Article no B921 6431
Prix CHF 159



Article no B903 0463
Prix CHF 114.-

Matériel électrique



Article no 85002



Coffret Merz



Article no B903 4049
Prix CHF 159.-



Lampe pour travaux Sonlux
230volts 192W/288W/440W



Article no B2P-41F8-25
Prix CHF 83.-



Article no B935 001 Longueur 20m
Prix CHF 153.-
Article no B935 0012 Longueur 25m
Prix CHF 194.-



Article no B2S-61F8-33
Prix CHF 108.-

Matériel électrique



CEE16 rallonge électrique G-PUR 5×2,5 mm²

Article Nr. B165VK	5 mètres	20.50
Article Nr. B1610VK	10 mètres	33.50
Article Nr. B1615VK	15 mètres	46.50
Article Nr. B1620VK	20 mètres	59.50
Article Nr. B1625VK	25 mètres	72.80
Article Nr. B1630VK	30 mètres	86.00

CEE32 rallonge électrique G-PUR 5×6 mm²

Article Nr. B325VK	5 mètres	37.50
Article Nr. B3210VK	10 mètres	65.50
Article Nr. B3215VK	15 mètres	93.50
Article Nr. B3220VK	20 mètres	121.50
Article Nr. B3225VK	25 mètres	149.50
Article Nr. B3230VK	30 mètres	177.45

CEE63 rallonge électrique G-PUR 5×10 mm²

Article Nr. B6310VK	10 mètres	161.50
Article Nr. B6315VK	15 mètres	211.90
Article Nr. B6320VK	20 mètres	262.50

CEE125 rallonge électrique G-PUR 5×35 mm²

Article Nr. B12510VK	10 mètres	433.60
Article Nr. B12515VK	15 mètre	564.30
Article Nr. B12520VK	20 mètres	694.90

Tableau Merz

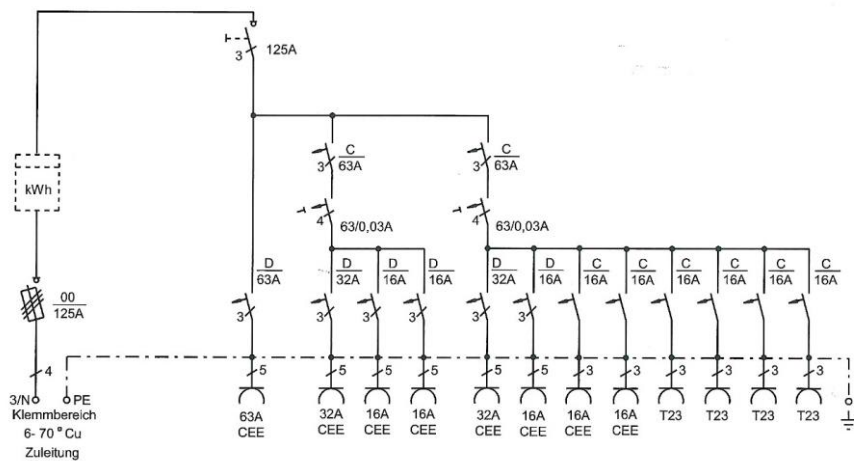


Tableau électrique Merz 125A Article No-981037

Prix CHF 2'500.-

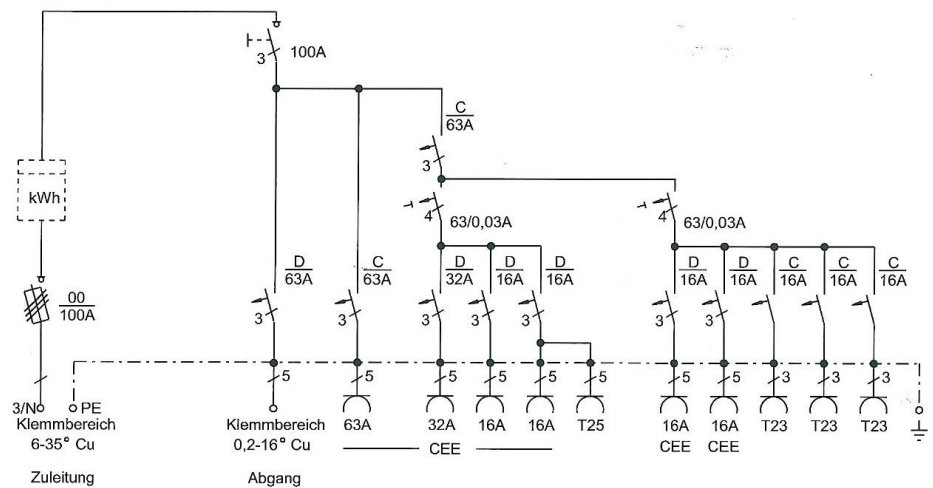


Tableau électrique Merz 100A Article No-981062

Prix CHF 2'600.-

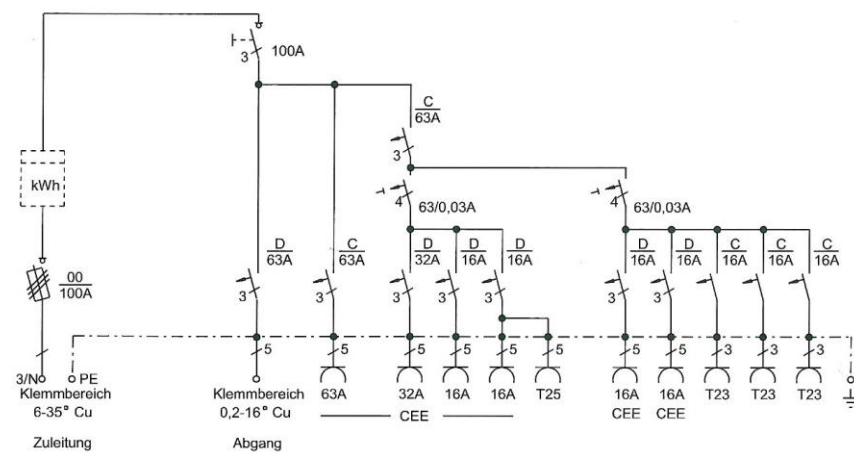


Tableau électrique Merz 125A Article No-981063

Prix CHF 2'800.-


Matériel électrique



Fiche CEE 16A 400V 5-pôle CHF 3.90
Article no B015-6tt
Fiche CEE 32A 400V 5-pôle CHF 5.90
Article no B215-6tt



Prise mobile CEE 16A 400V 5-pôle CHF 5.90
Article no B025-6tt
Prise mobile CEE 32A 400V 5-pôle CHF 6.90
Article no B225-6tt

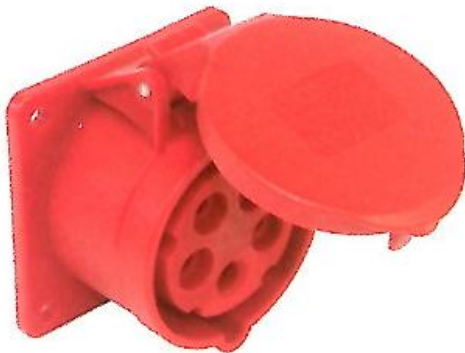

Prise CEE 16A 400V 5p
Dimension 70x70mm
Article no 315-6
Prix CHF 14.0-

Prise CEE 16A 400V 5p
Dimension 75x75mm
Article no 315-6f7
Prix CHF 14.-

Prise CEE 32A 400V 5p
Dimension 70x70mm
Article no 325-6
Prix CHF 17.30

Prise CEE 32A 400V 5p
Dimension 75x75mm
Article no 325-6f7
Prix CHF 17.35



Fiche CEE 32A 3p 6h de 24/42v 400Hz
Article no 093-4v
Prix CHF 17.25



Prise mobile CEE 32A 3p 6h de 24/42v 400Hz
Article no 293-4v
Prix CHF 20.25




Prise T23 16A
Article no 11166
Prix CHF 4.40




Prise T25 16A
Article no 11167
Prix CHF 10.30

CP4000	CP2900	CP2510	CP1800	CP1510	CP1000	CP300	CP line Pinces multitraitemment	
3950	3000	2500	1800	1500	1000	380	Kg	Poids en ordre de marche
34 / 55	28 / 45	23 / 38	18 / 26	15 / 25	10 / 18	2 / 10	t	Poids du porteur
140	130	115	98	76	50	22	t	Force des vérins
350	350	350	350	320	300	250	bar	Pression ouverture/fermeture
300 / 350	250 / 300	170 / 250	150 / 200	100 / 180	60 / 120	30 / 50	l / min	Débit d'huile ouverture/fermeture
120	120	100	120	100	100	80	bar	Pression de rotation max
40 / 50	20 / 30	10 / 15	20 / 30	10 / 12	10 / 12	2 / 3	l / min	Débit d'huile rotation
1230	1130	880	750	800	620	430	mm	PR
580	550	500	340	400	330	220	mm	SC Ouverture mâchoires
990	880	690	580	700	560	420	mm	FR
2600	2370	2650	1930	1800	1500	1100	mm	Hauteur totale
Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique	Mécanique ou Hydraulique		Rotation à 360°
Capacités de coupe avec mâchoires SC								
360	320	240	180	140	100	80	mm	
260	240	180	140	120	100	60	in	
65	60	50	40	40	35	30	in	


CF350 XL	CF280	CF240	CF200	CF140	CF line Broyeurs fixes	
3430	2830	2390	1980	1450	kg	Poids en ordre de marche
35/50	24/35	20/28	16/22	11/16	ton	Poids du porteur
1016	1025	905	840	710	mm	Ouverture mâchoires
1066	1200	1060	980	850	mm	Longueur utile mâchoires
650	490	490	454	404	mm	Largeur mâchoire fixe
550	314	314	290	260	mm	Largeur mâchoire mobile
385	274	247	200	150	ton	Force de fermeture au couteau
185	160	150	130	100	ton	Force de fermeture au centre
115	110	90	80	65	ton	Force de fermeture à la pointe
350 / 450	300/400	200/300	200/250	140 / 200	l/min	Débit d'huile
350	350	350	350	350	bar	Pression de travail
1,6	1,7	1,9	1,7	1,8	s	Temps de fermeture des mâchoires
2,3	2,1	1,9	2	2	s	Temps d'ouverture des mâchoires

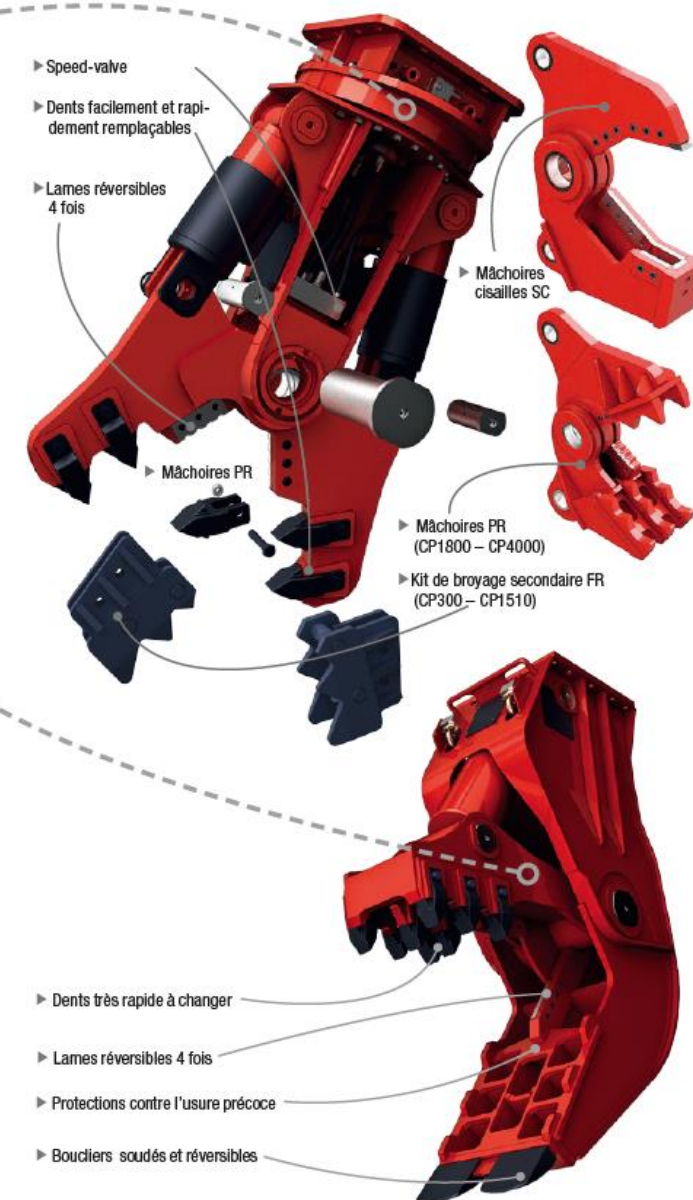

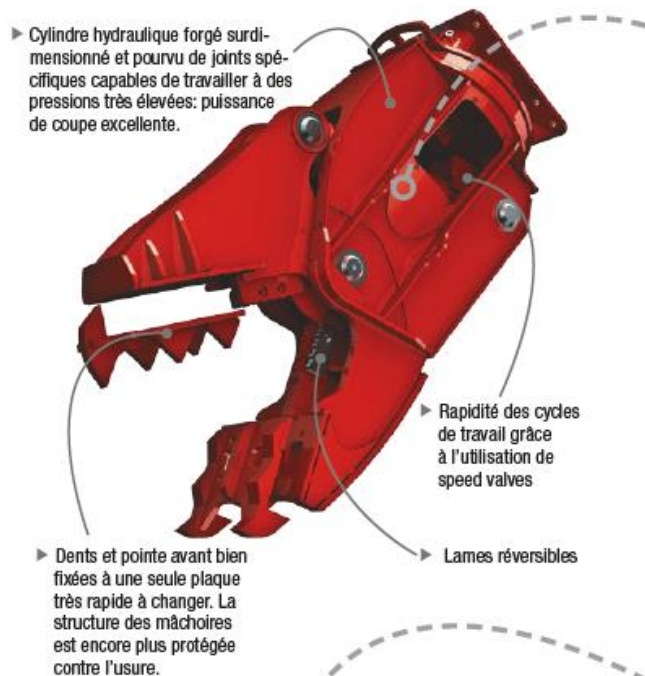

CRline Broyeurs orientables

		CR3600	CR3000	CR2000	CR1800	CR1500	CR800
Poids en ordre de marche	Kg	3550	2990	2100	1800	1500	800
Poids du porteur	t	32 / 48	22 / 36	18 / 26	15 / 22	13 / 16	6 / 13
Ouverture mâchoires	mm	1010	930	800	700	635	550
Longueur utile mâchoires	mm	1040	940	840	720	670	510
Largeur mâchoires min/max	mm	314 / 490	290 / 455	290 / 455	260 / 404	260 / 404	200 / 300
Force de fermeture à la pointe	t	120	105	80	65	55	40
Force de fermeture au couteau	t	350	260	234	195	140	122
Débit d'huile rotation	l / min	40 / 50	20 / 30	20 / 30	20 / 30	20 / 30	5 / 8
Pression de rotation	bar	120	120	120	120	120	120
Débit d'huile ouverture/fermeture	l / min	300 / 350	250 / 300	180 / 230	140 / 200	110 / 160	70 / 110
Pression ouverture/fermeture	bar	350	350	350	350	350	230 / 350

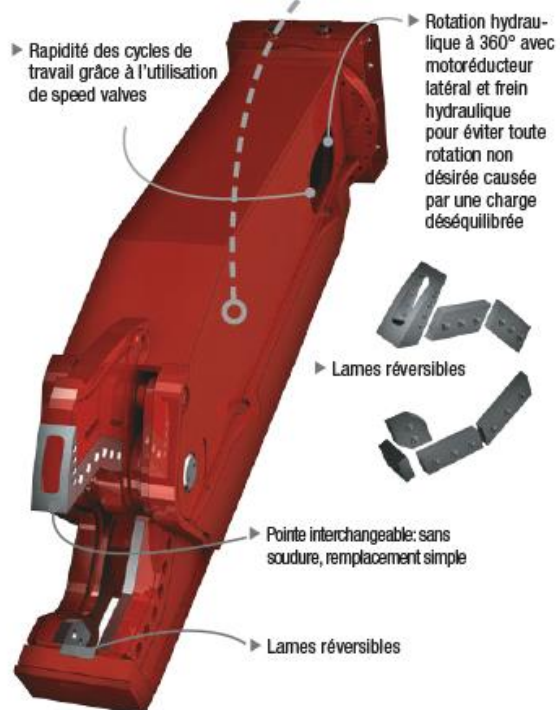

SCline Cisailles hydrauliques

		SC10000	SC8000	SC6500	SC5000	SC3200	SC2500	SC1500
Poids en ordre de marche	Kg	10000	8000	6500	5000	3300	2500	1500
Poids pelle-montage sur balancier	t	90 / 130	65 / 110	50 / 70	38 / 5	27 / 38	19 / 28	12 / 20
Poids pelle-montage sur flèche	t	60 / 110	45 / 80	40 / 60	30 / 45	20 / 30	14 / 20	8 / 14
Ouverture mâchoires	mm	1000	870	830	740	585	480	452
Longueur totale	mm	5200	4435	4340	3710	3142	2665	2275
Profondeur mâchoires	mm	1085	950	850	750	610	515	485
Débit d'huile rotation	l/m	80 / 100	40 / 50	40 / 50	40 / 50	20 / 30	20 / 30	20 / 30
Pression rotation	bar	120	120	120	120	120	120	120
Débit d'huile ouverture/fermeture	l/m	700 / 1000	500 / 800	400 / 600	350 / 500	280 / 350	200 / 300	150 / 250
Pression ouverture/fermeture	bar	350	350	350	350	350	350	35
Force à la gorge	t	1320	1200	1000	890	620	400	275
Force de fermeture à la pointe	t	277	240	240	195	146	95	61
Capacités de coupe								
	mm	800	600	550	450	400	300	200
	mm	550	400	360	320	260	200	140
	mm	110	100	85	75	65	55	40

Gamme de marteaux renforcés



Caractéristiques techniques	XP7000	XP4500	XP3100	XP2400	XP2000	XP1700	XP1500	XP1200	XP1000	XP800
Poids en ordre de marche (kg)	6900	4380	3090	2350	1950	1700	1450	1200	1000	750
Poids du porteur min/max (t)	70 / 130	45 / 80	30 / 48	24 / 35	22 / 29	19 / 28	16 / 25	14 / 20	12 / 18	9 / 15
Hauteur avec outil standard (mm)	4200	3800	3500	3200	3000	2700	2600	2500	2300	2250
Diamètre outil (mm)	210	180	160	150	145	135	130	120	110	100
Longueur utile avec outil (tdm)	800	700	690	685	675	670	570	550	550	520
Débit min/max l/min	340 / 400	275 / 345	190 / 240	145 / 195	150 / 190	140 / 170	130 / 160	100 / 130	90 / 120	85 / 110
Pression de service min/max (bar)	170 / 180	170 / 180	170 / 180	170 / 180	170 / 180	160 / 170	160 / 170	160 / 170	160 / 170	160 / 170
Nombre de coups (1/min)	280 / 580	290 / 580	290 / 590	340 / 600	350 / 650	360 / 830	300 / 800	350 / 800	450 / 820	500 / 890
Énergie maxi par coup max (joule)	18700	15250	7600	6100	6000	4600	4200	3000	2800	2100

Gamme de marteaux standard

XP551 - XP400 - XP300 - XP250 - XP150 - XP101 - XP70



Les versions PB ont une car-
casse composée par deux
flancs et qui s'attache direc-
tement au bras de la pelle par
des goujons et des douilles

Caractéristiques techniques

	XP 551	XP 400	XP 300	XP 250	XP 150	XP 101	XP 70
Poids en ordre de marche (kg)	550	430	300	240	160	100	85
Poids, version PB (kg)	-	-	295	220	130	90	75
Poids du porteur min/max (ton)	6 / 12	5,5 / 10	4,0 / 9,0	3,0 / 5,2	1,8 / 4	1,0 / 2,5	0,8 / 1,8
Hauteur avec outil standard (mm)	1900	1620	1450	1350	1260	1098	1050
Diamètre outil (mm)	87	80	80	64	56	42	42
Longueur utile avec outil std (mm)	480	390	380	370	280	270	270
Débit min/max (l/min)	70 / 100	60 / 90	50 / 75	30 / 45	15 / 35	15 / 25	15 / 25
Pression de service min/max (bar)	120 / 150	110 / 140	110 / 140	110 / 130	100 / 120	110 / 130	110 / 130
Nombre de coups (1/min)	530 / 750	540 / 860	480 / 900	700 / 1250	600 / 1380	560 / 1600	560 / 1600
Energie maxi par coup	1550	1020	870	425	290	200	200

PROMOVE
DEMOLITION EQUIPMENT

Fabriqué 100% en Italie



Mecapelle Sàrl

Tel 032 471 23 92

Route de Porrentruy 10
info@mecapelle.ch

CH 2942 Alle
www.mecapelle.ch